




Installation and Assembly: 32" - 50" Flat Panel TV Stand

Model: SGLS01, SGLB01

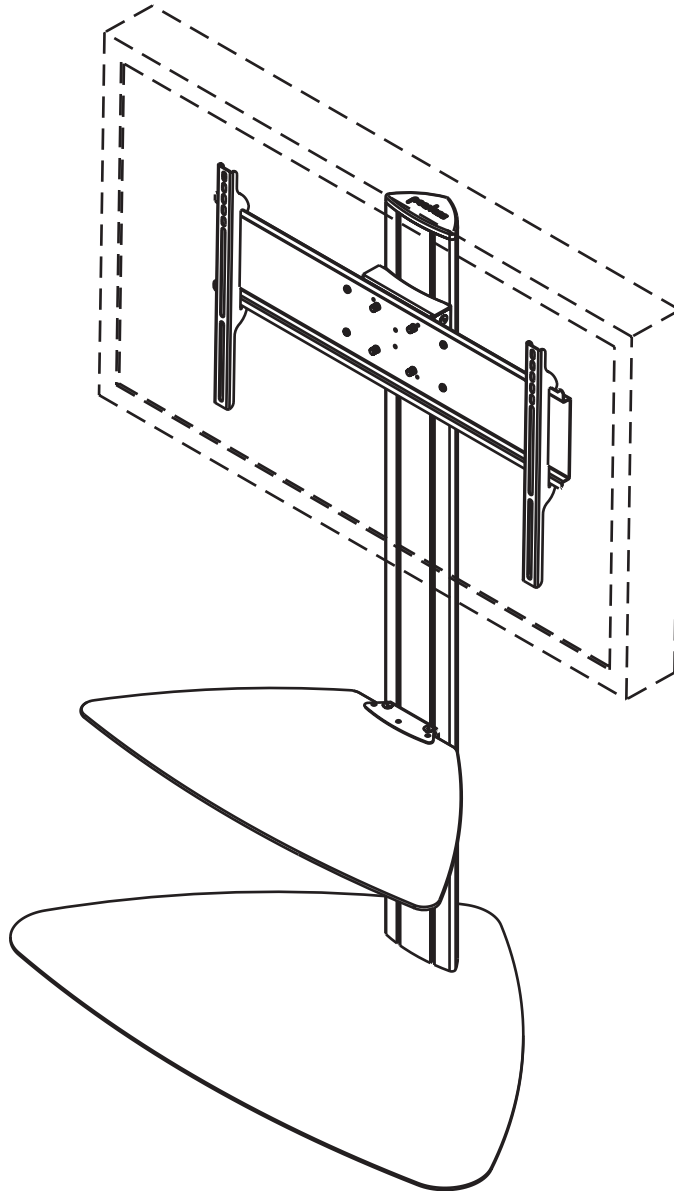

Max Load Capacity:
150 lb (68 kg) screen
50 lb (22.7 kg) per shelf

Note: Read entire instruction sheet before you start installation and assembly.

⚠ WARNING

- Do not begin to install your Peerless product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this Installation Sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please call Peerless customer care at 1-800-729-0307.
- This product should only be installed by someone of good mechanical aptitude, has experience with basic building construction, and fully understands these instructions.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Never exceed the Maximum Load Capacity.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not overtighten. Overtightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- The floor stand is not affixed or secured to the floor, and may therefore tip over and/or fall if screen and/or stand is shaken or hit. Always monitor children and do not let children play alone around stand as they could get hurt by a falling screen. Not recommended for use in areas with heavy traffic.

Tools Needed for Assembly

















- level
- phillips screwdriver

Table of Contents

Parts List	3, 4
Assembling Floor Stand	4
Attaching Screen Using Universal Plate with Adapter Brackets	7
Attaching Screen with VESA 100 Mounting Pattern	10


Parts List

Description	Qty.	SGLS01	SGLB01
		Part #	Part #
A screen mount bracket	1	201-4156	201-1156
B hook plate	1	201-4157	201-1157
C shelf support	1	201-4158	201-1158
D shelf clamp bracket	1	201-4159	201-1159
E base	1	201-4168	201-1168
F universal plate	1	201-4109	201-1109
G adapter bracket	2	200-0751	200-0750
H upright	1	580-4180	580-1180
I glass shelf	1	590-0208	590-0208
J top cover	1	590-4210	590-1210
K button bumper	9	590-1209	590-1209
L 1/4-20 x 12 mm decorative screw	12	520-1325	520-2325
M 1/4-20 x 20 mm decorative screw	2	520-1326	520-2326
N 1/4-20 nut	10	530-2022	530-1022
O 5/16" flat washer	8	540-9446	540-9406
P 3/8-16 x 2.5" socket screw	3	520-9550	520-9550
Q 7/32" allen wrench	1	560-9715	560-9715
R 4 mm allen wrench	1	560-9646	560-9646
S adhesive felt	1	570-0043	570-0043
T M10 x 15 mm socket screw	4	520-9262	520-9262
U 6 mm allen wrench	1	560-9716	560-9716

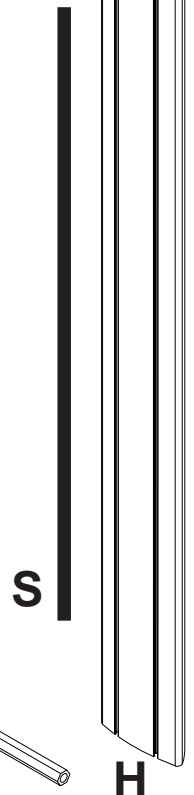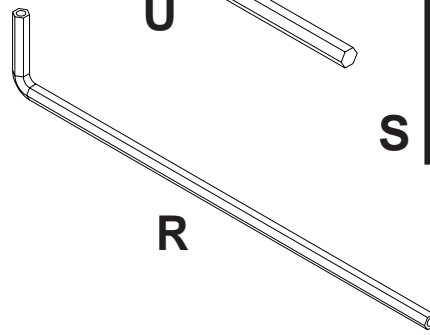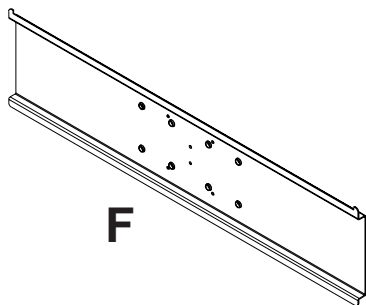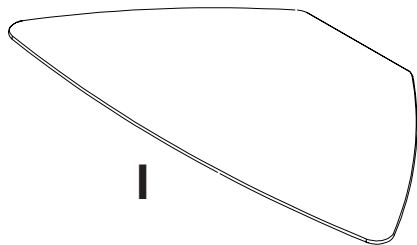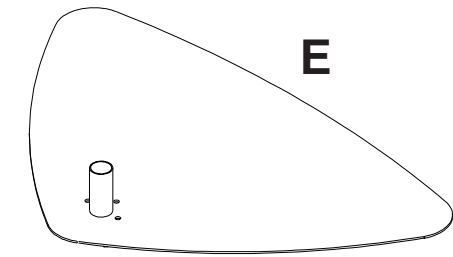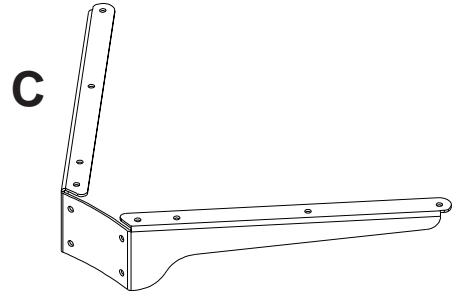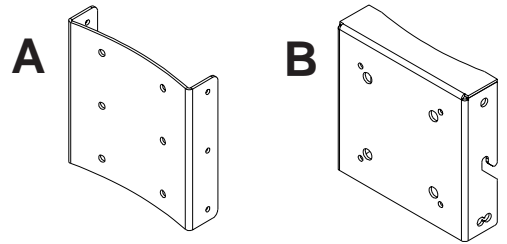

Some parts may appear slightly different than illustrated.

Phillips Adapter Bracket Fasteners

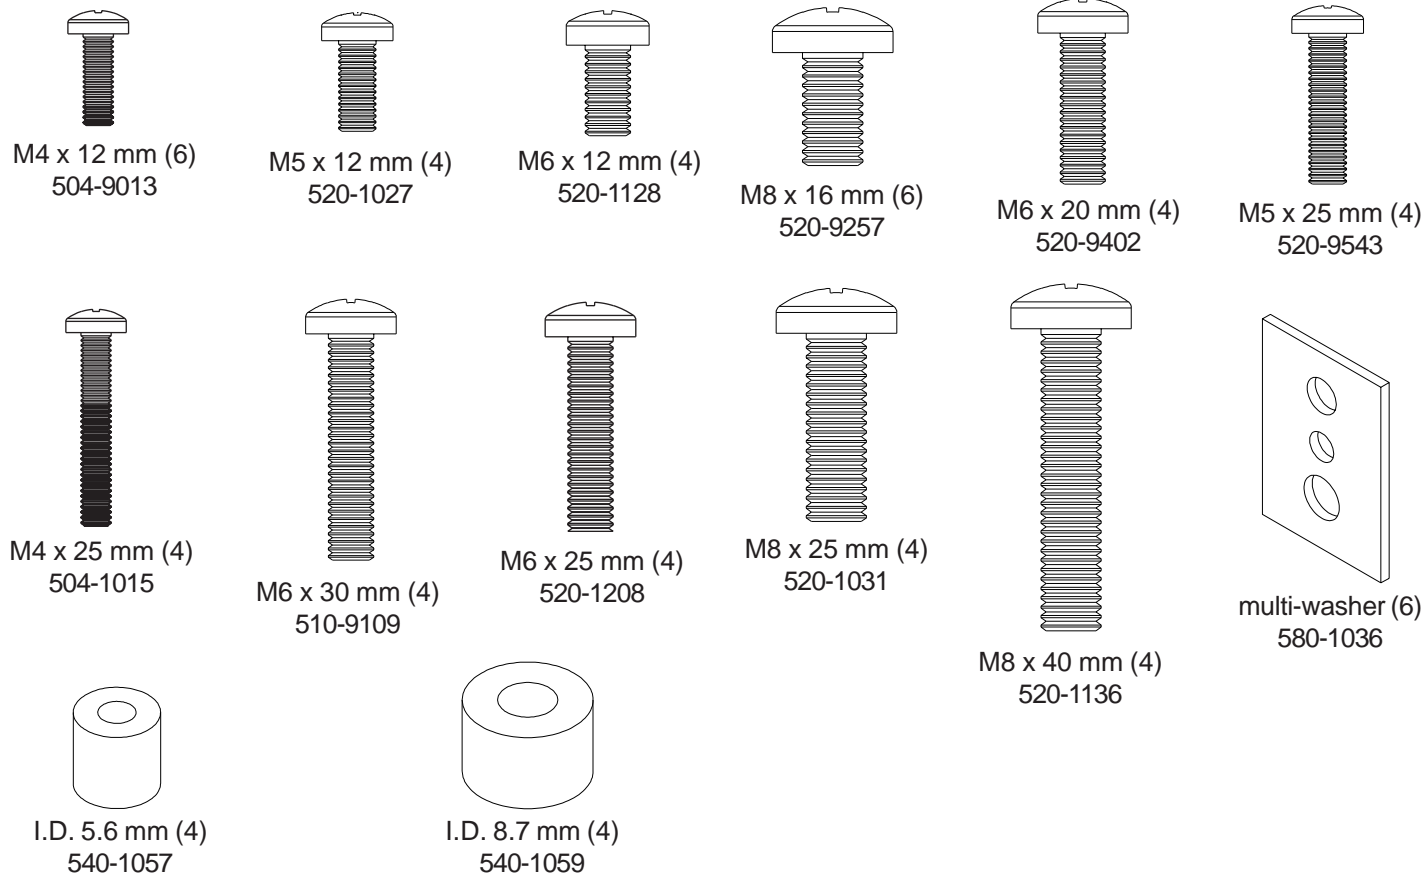

- 1** Cut adhesive felt (**S**) into four pieces as shown in figure 1.1 below and affix to bottom of base (**E**).
- 1-1** Attach upright (**H**) to base (**E**) using three 3/8-16 x 2.5" socket screws (**P**). Tighten screws using 7/32" allen wrench (**Q**).
- 1-2** Run cords through upright (**H**) using cord management holes as shown in figure 1.2.

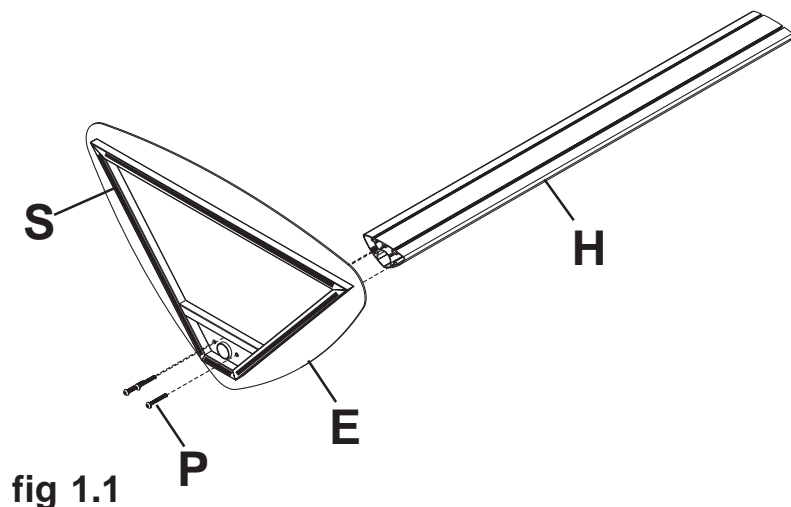


fig 1.1


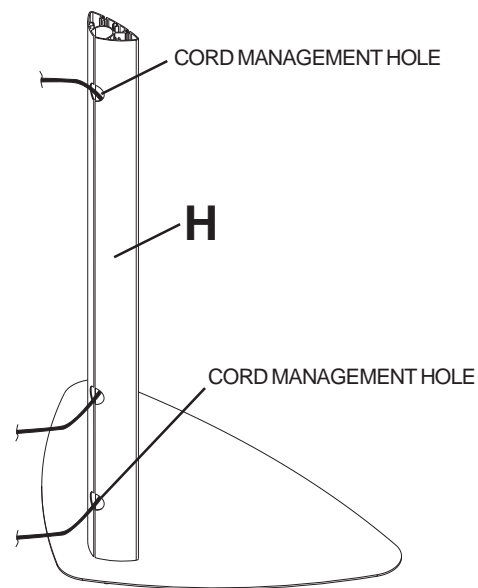



fig 1.2

- 2** Loosely attach four 1/4-20 x 12 mm screws (L), washers (O), and 1/4-20 nuts (N) to shelf support (C).

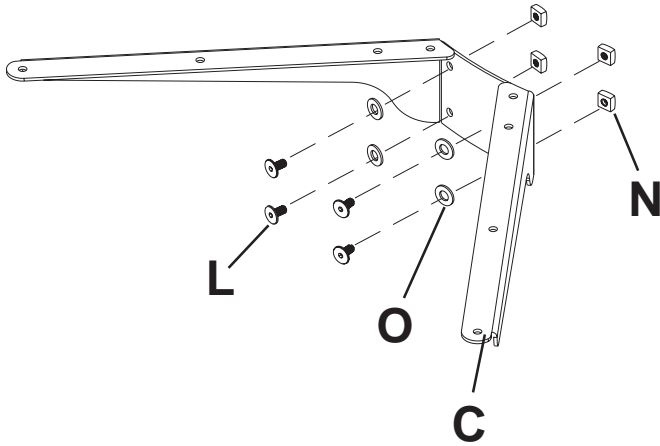


- 3** Slide shelf support (C) onto upright (H) so that 1/4-20 nuts (N) slide into slots of upright (H) as shown in figure 3 and detail 1. Slide shelf support to desired position, level, then tighten 1/4-20 x 12 mm screws (L) using 4 mm allen wrench (R).

- 3-1** **NOTE:** Max of two shelves can be used
 Max height of top shelf is 34" from base.
 Max height of second shelf is 28" from base.

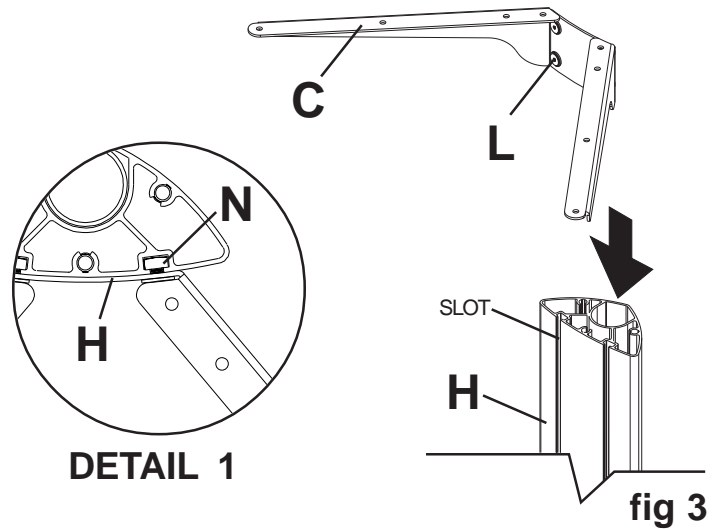


- 4** Insert six button bumpers (K) into shelf support (C).

- 4-1** Place glass shelf (I) on shelf support.

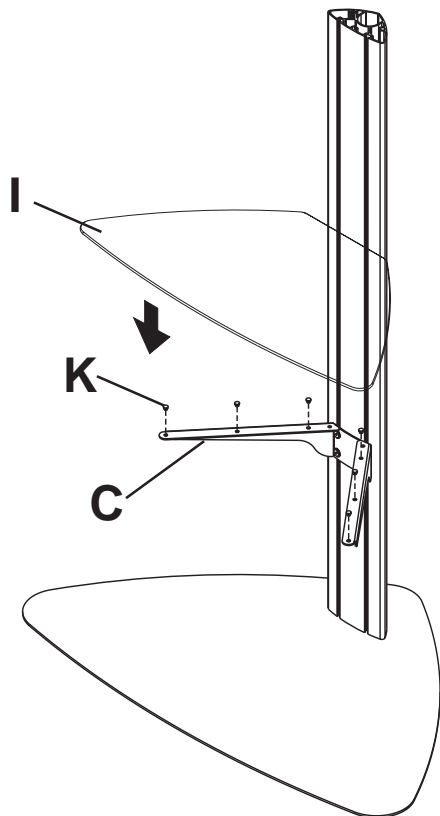


- 5** Insert three button bumpers (K) into bottom of shelf clamp bracket (D).


- 5-1** Attach shelf clamp bracket (D) to shelf support (C) using two 1/4-20 x 20 mm screws (M) and two 1/4-20 nuts (N).

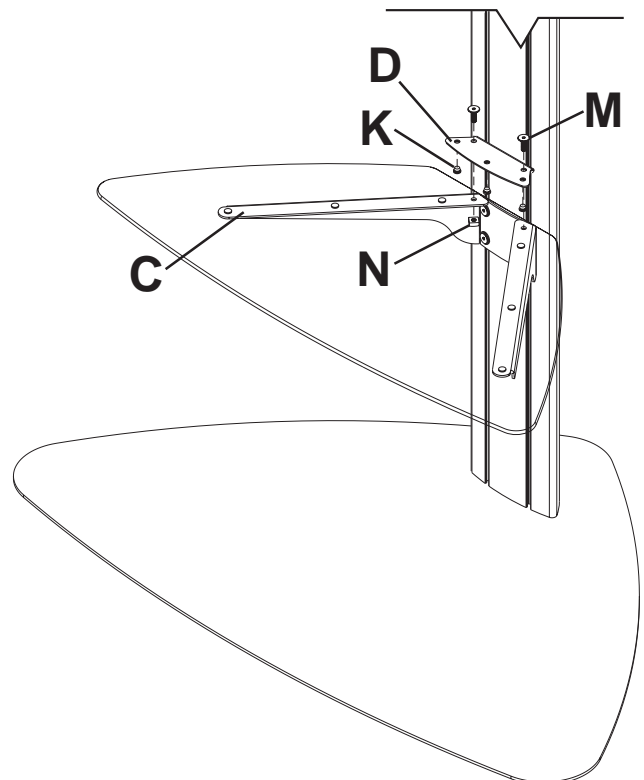


- 6** Loosely attach four 1/4-20 x 12 mm screws (L), washers (O), and 1/4-20 nuts (N) to screen mount bracket (A).

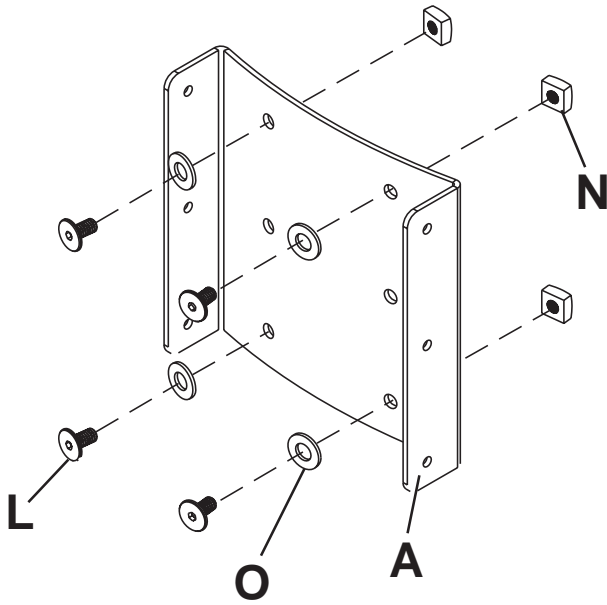


- 7** Slide screen mount bracket (A) onto upright (H) so that 1/4-20 nuts (N) slide into slots of upright (H) as shown in figure 7 and detail 2. Slide screen mount bracket to desired position, level, then tighten 1/4-20 x 12 mm screws (L) using 4 mm allen wrench (R).

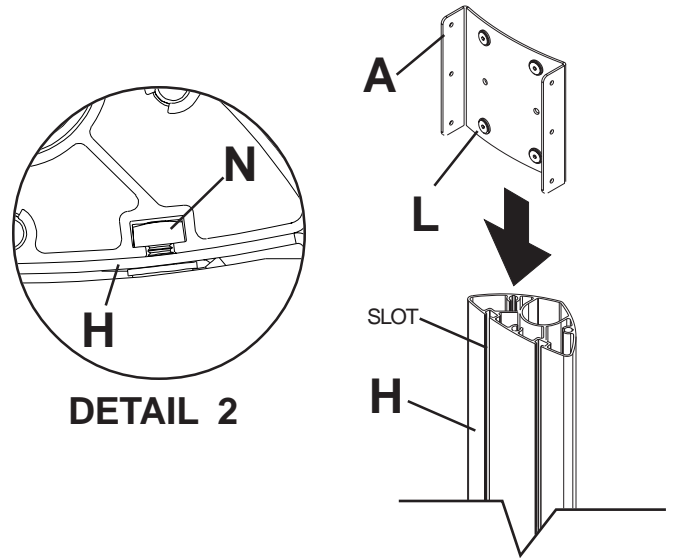

- 8** Snap top cover (J) onto upright (H).

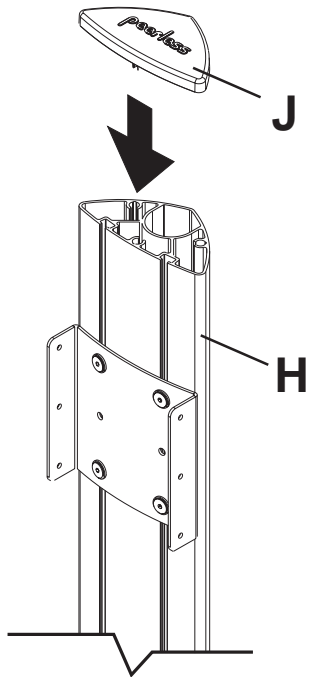


- 9** Insert two 1/4-20 x 12 mm screws (L) into screen mount bracket (A), leaving 1/8" of exposed thread as shown in figure 9 and detail 3.

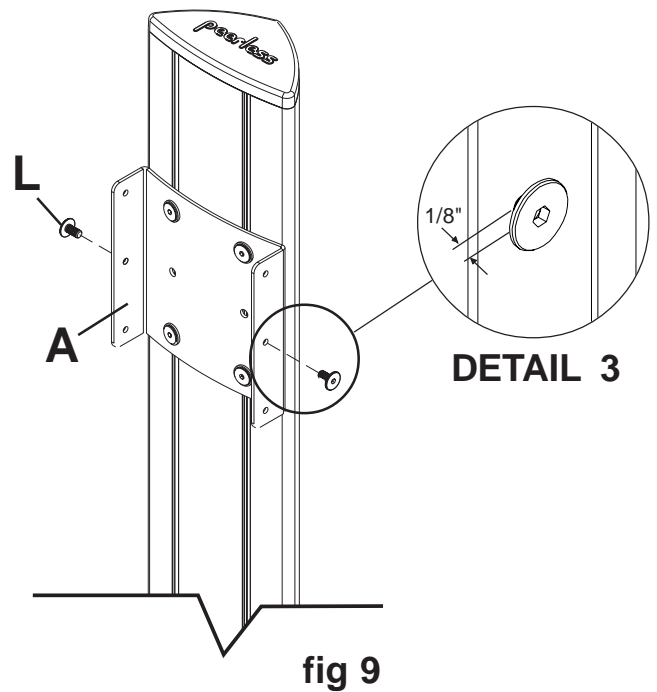


Attaching Screen Using Universal Plate with Adapter Brackets

For attaching screens with VESA 100 hole pattern, skip to page 10.


- 10** Attach universal plate (F) to hook plate (B) using four M10 x 15 mm socket screws (T). Tighten screws using 6 mm allen wrench (U).

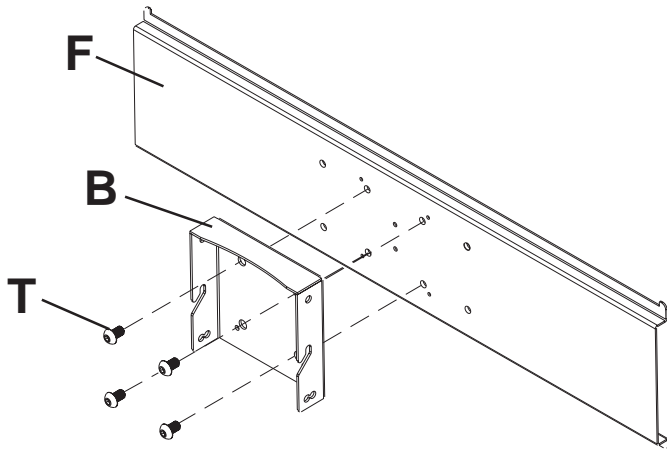


- 11** Attach hook plate (B) to screen mount bracket (A).

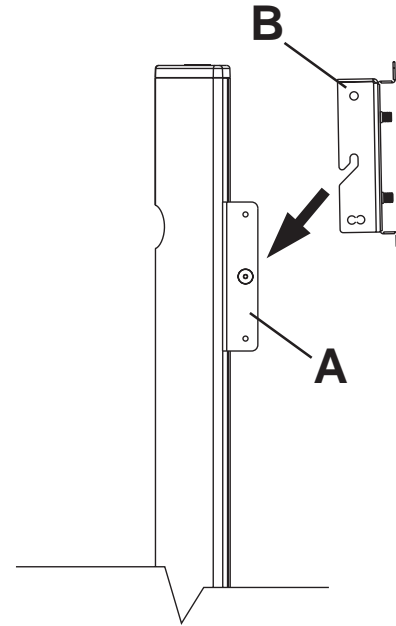


- 12** Insert two 1/4-20 x 12 mm screws (L) into holes indicated below for desired screen orientation. Tighten all screws using 4 mm allen wrench (R).

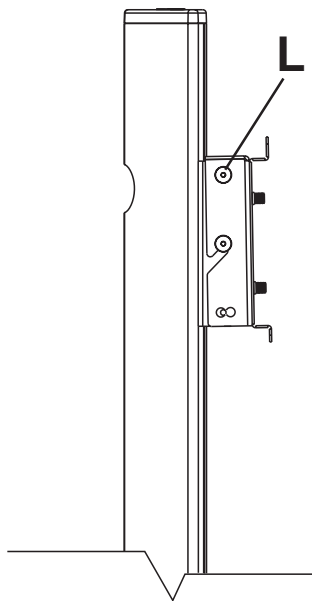

No Tilt

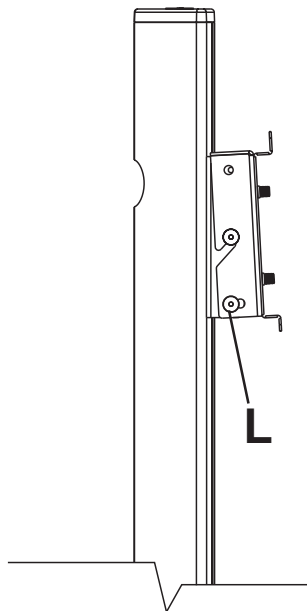

2° Backward Tilt

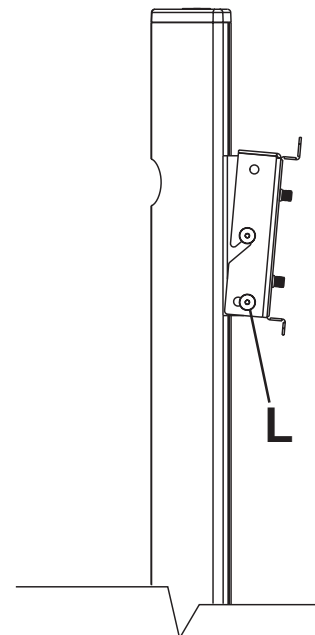

5° Forward Tilt

Installing Adapter Brackets

Refer to **Screen Compatibility Chart** to determine the proper fasteners to use.

- 13** To prevent scratching the screen, set a cloth on a flat, level surface that will support the weight of the screen. Place screen face side down. If screen has knobs on the back, remove them to allow the adapter brackets to be attached. Place adapter brackets (**G**) on back of screen, align to holes, and center on back of screen as shown in figure 13.1. Attach the adapter brackets to the back of the screen using the appropriate combination of screws, multi-washers, and spacers as shown in figure 13.3.

Note: Top and bottom holes must always be used.

Verify that all holes are properly aligned, and then tighten screws using a phillips screwdriver.

⚠ WARNING

- Tighten screws so adapter brackets are firmly attached. Do not tighten with excessive force. Overtightening can cause stress damage to screws, greatly reducing their holding power and possibly causing screw heads to become detached. Tighten to 40 in. • lb (4.5 N.M.) maximum torque.

Notes:

- The number of fasteners used will vary, depending upon the type of screen.
- Multi-washers and spacers may not be used, depending upon the type of screen.
- Use the corresponding hole in the multi-washer that matches your screw size as shown in figure 13.2.

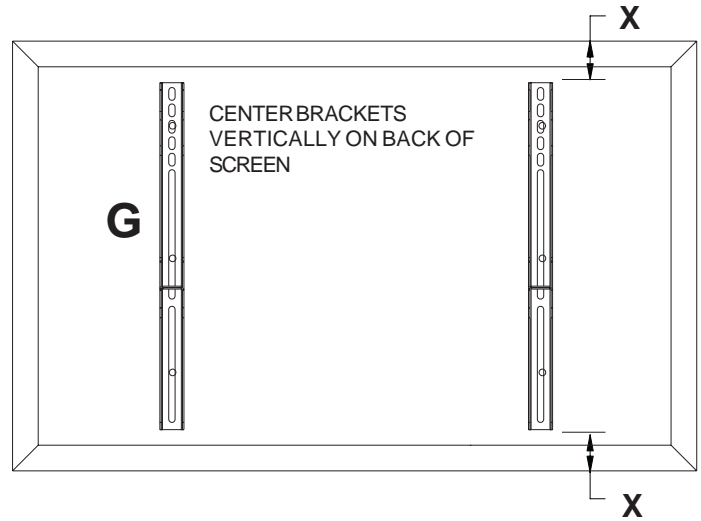


fig 13.1

Note: "X" dimensions should be equal.

⚠ WARNING

- If screws don't get three complete turns in the screen inserts or if screws bottom out and bracket is still not tightly secured, damage may occur to screen or product may fail.

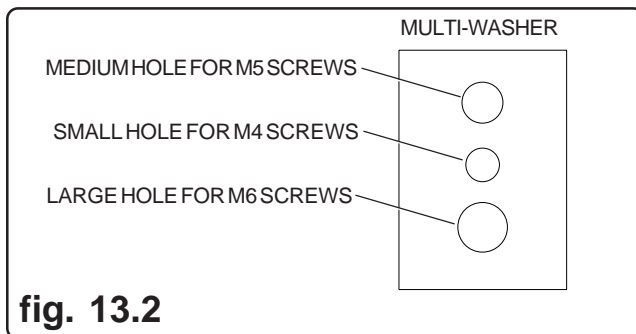


fig. 13.2

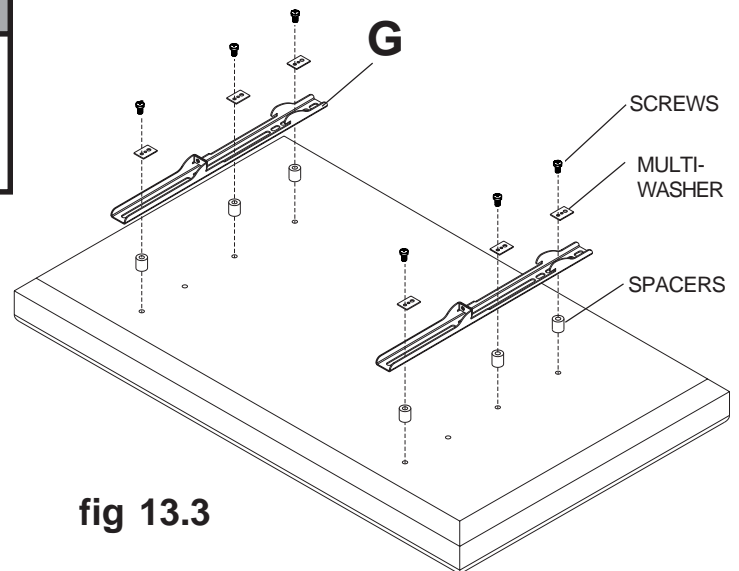


fig 13.3

Mounting and Removing Flat Panel Screen

14 Hook adapter brackets (G) onto universal plate (F), then slowly swing screen in as shown. Turn screws clockwise at least six times to prevent screen from being removed as shown in detail 4.

Note: Tighten using 4 mm allen wrench (R).


Screen can be adjusted horizontally if desired.

Note: It is important to lock screen down! To lock the screen down, tighten screws to adapter bracket as shown in detail 4.

To remove screen from mount, loosen screws, swing screen away from mount, and lift screen off of mount.

⚠ WARNING

- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the plasma television.

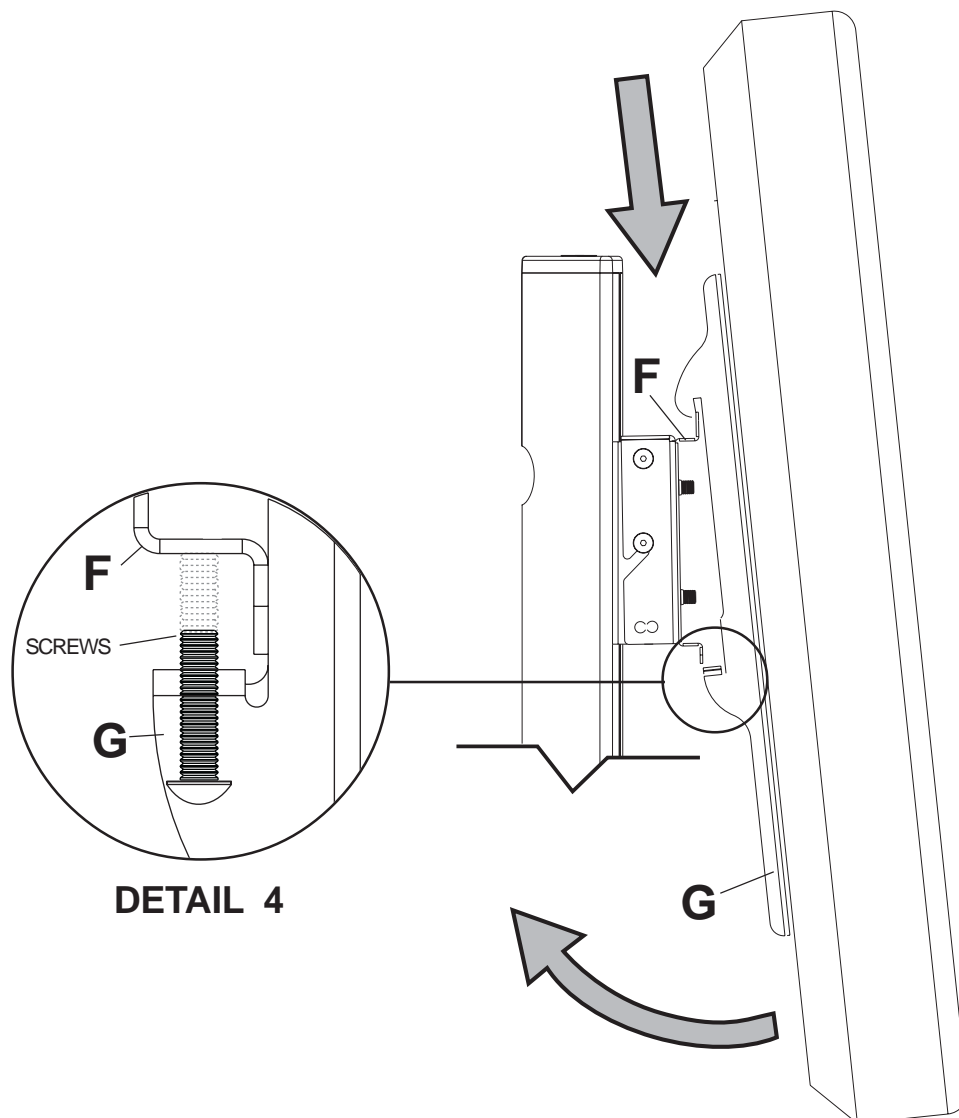


Attaching Screen with VESA 100 Mounting Pattern


⚠ WARNING

- If screws don't get three complete turns in the screen inserts or if screws bottom out and hook plate is still not tightly secured, damage may occur to screen or product may fail.


10 Choose hole pattern as shown in figure 10. Attach hook plate (B) to back of screen using four M4 x 12 mm screws. Tighten screws using a phillips screwdriver.

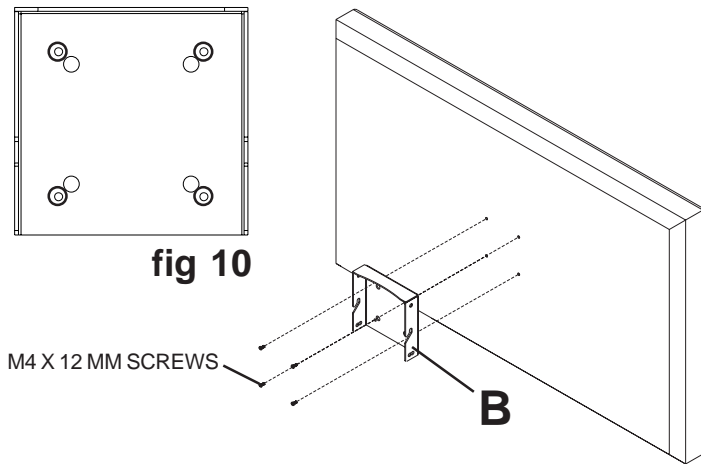


11 Attach hook plate (B) to screen mount bracket (A).

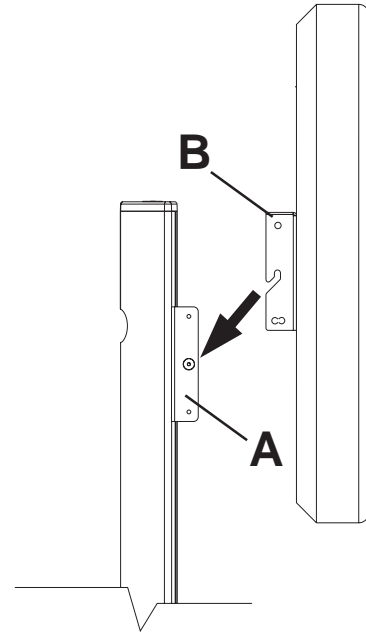


12 Insert two 1/4-20 x 12 mm screws (L) into holes indicated below for desired screen orientation. Tighten all screws using 4 mm allen wrench (R).

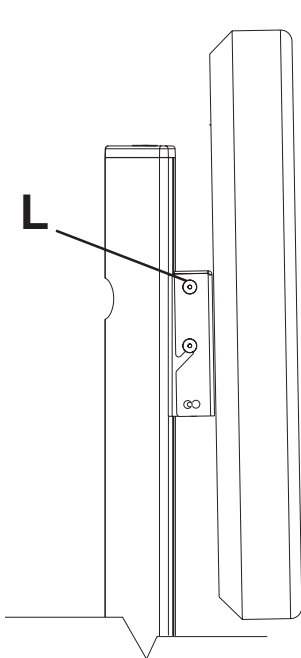

No Tilt

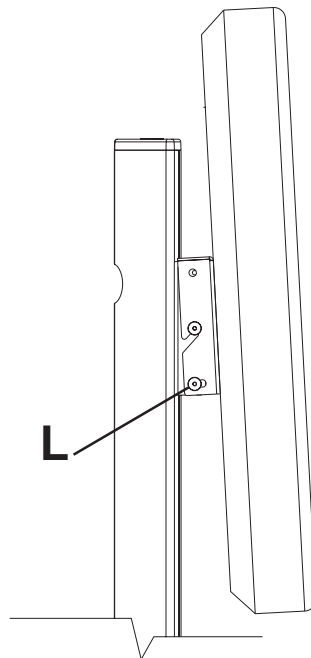


2° Backward Tilt

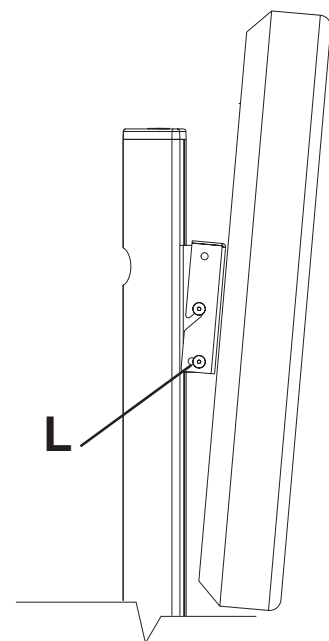

5° Forward Tilt

Installation et assemblage: Support téléviseur sur pied

Modèle: SGLS01, SGLB01

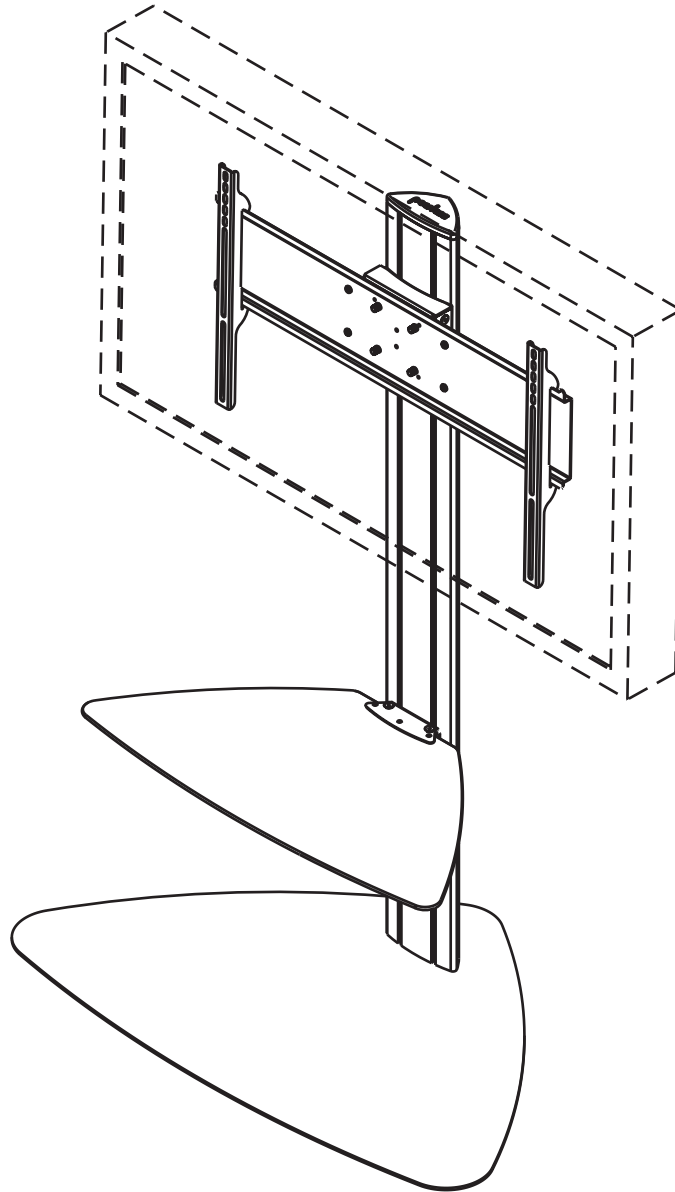

Capacité de charge maximale:
68 kg (150 lb) pour l'écran
22,7 kg (50 lb) par étagère

Remarque: Lisez entièrement la fiche d'instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne commencez pas à installer votre produit Peerless avant d'avoir lu et assimilé les instructions pas à installer vos récepteurs et les mises en garde contenues dans cette fiche d'installation. Pour toute question concernant les instructions ou les mises en garde, appelez le service à la clientèle de Peerless au 1-800-729-0307.
- Ce produit ne doit être installé que par une personne ayant de bonnes aptitudes en mécanique, expérimentée en travaux de construction élémentaires, et démontrant une parfaite compréhension de ces instructions.
- Assurez-vous que la surface de support pourra soutenir sans danger la charge combinée de l'équipement, de toute sa visserie et de tous ses composants.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale.
- Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un matériel de levage mécanique.
- Serrez fermement les vis, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les éléments et en réduire considérablement le pouvoir de maintien.
- Le support n'est pas appliqué ni fixé au plancher. Par conséquent il peut, de même que l'écran, basculer ou tomber s'il est secoué ou heurté. Surveillez toujours les enfants et ne les laissez pas jouer seuls à proximité de ce support car ils pourraient être blessés en cas de chute de l'écran. Déconseillé dans les endroits encombrés.

Outils nécessaires pour l'assemblage



















- niveau
- tournevis cruciforme

Table des matières

Liste des pièces	13, 14
Assemblage du support téléviseur sur pied	14
Fixation de l'écran à l'aide d'une plaque universelle et de supports adaptateurs	17
Fixation de l'écran selon la configuration de montage VESA 100	20


Lista de las partes

Descripción	Cantidad	SGLS01 # de parte	SGLB01 # de parte
A support de montage d'écran	1	201-4156	201-1156
B plaque à crochets	1	201-4157	201-1157
C support d'étagère	1	201-4158	201-1158
D étrier de fixation d'étagère	1	201-4159	201-1159
E base	1	201-4168	201-1168
F plaque universelle	1	201-4109	201-1109
G support adaptateur	2	200-0751	200-0750
H montant	1	580-4180	580-1180
I étagère en verre	1	590-0208	590-0208
J protection supérieure	1	590-4210	590-1210
K tampon	9	590-1209	590-1209
L vis décorative	12	520-1325	520-2325
M vis décorative	2	520-1326	520-2326
N écrou 1/4-20	10	530-2022	530-1022
O rondelle plate de 0,79 mm (5/16 po)	8	540-9446	540-9406
P vis à tête creuse 3/8-16 x 2,5 po	3	520-9550	520-9550
Q Clé hexagonale 0,556 cm (7/32 po)	1	560-9715	560-9715
R clé hexagonale 4 mm	1	560-9646	560-9646
S feutre adhésif	1	570-0043	570-0043
T vis à tête creuse M10 x 15 mm	4	520-9262	520-9262
U clé hexagonale 6 mm	1	560-9716	560-9716

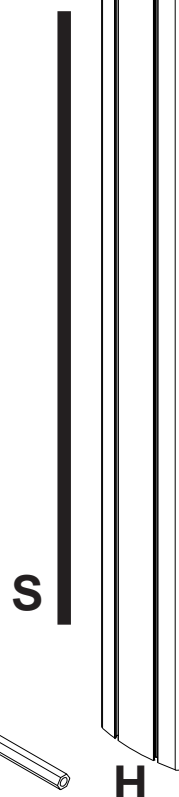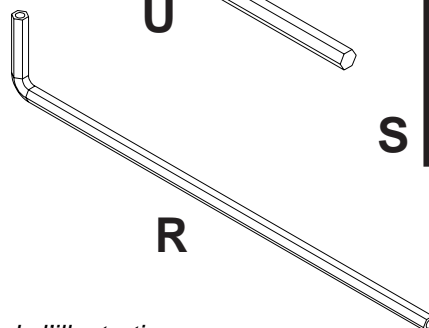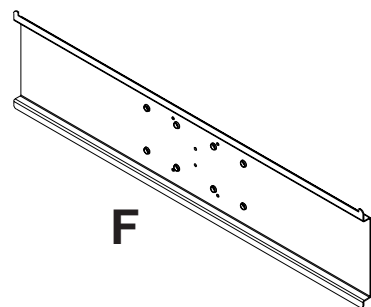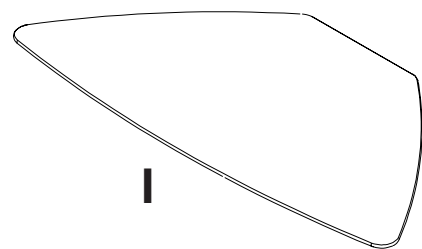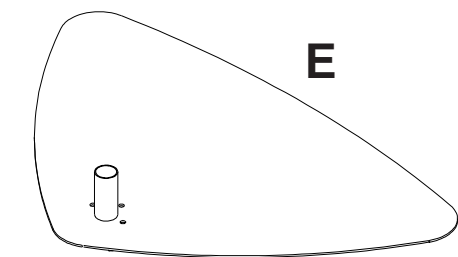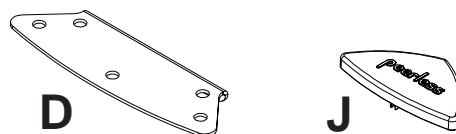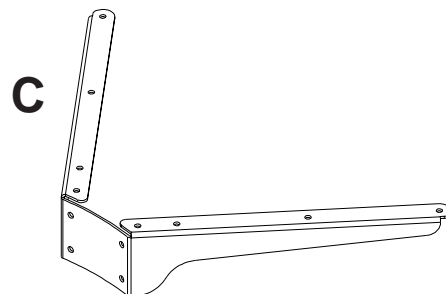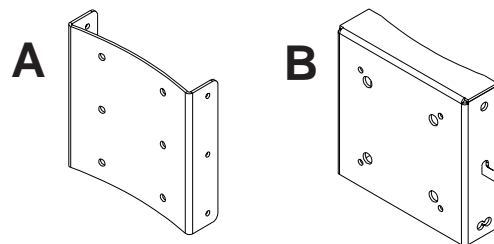

Il est possible que certaines pièces apparaissent légèrement différentes de l'illustration.

Éléments de fixation cruciformes pour supports adaptateurs

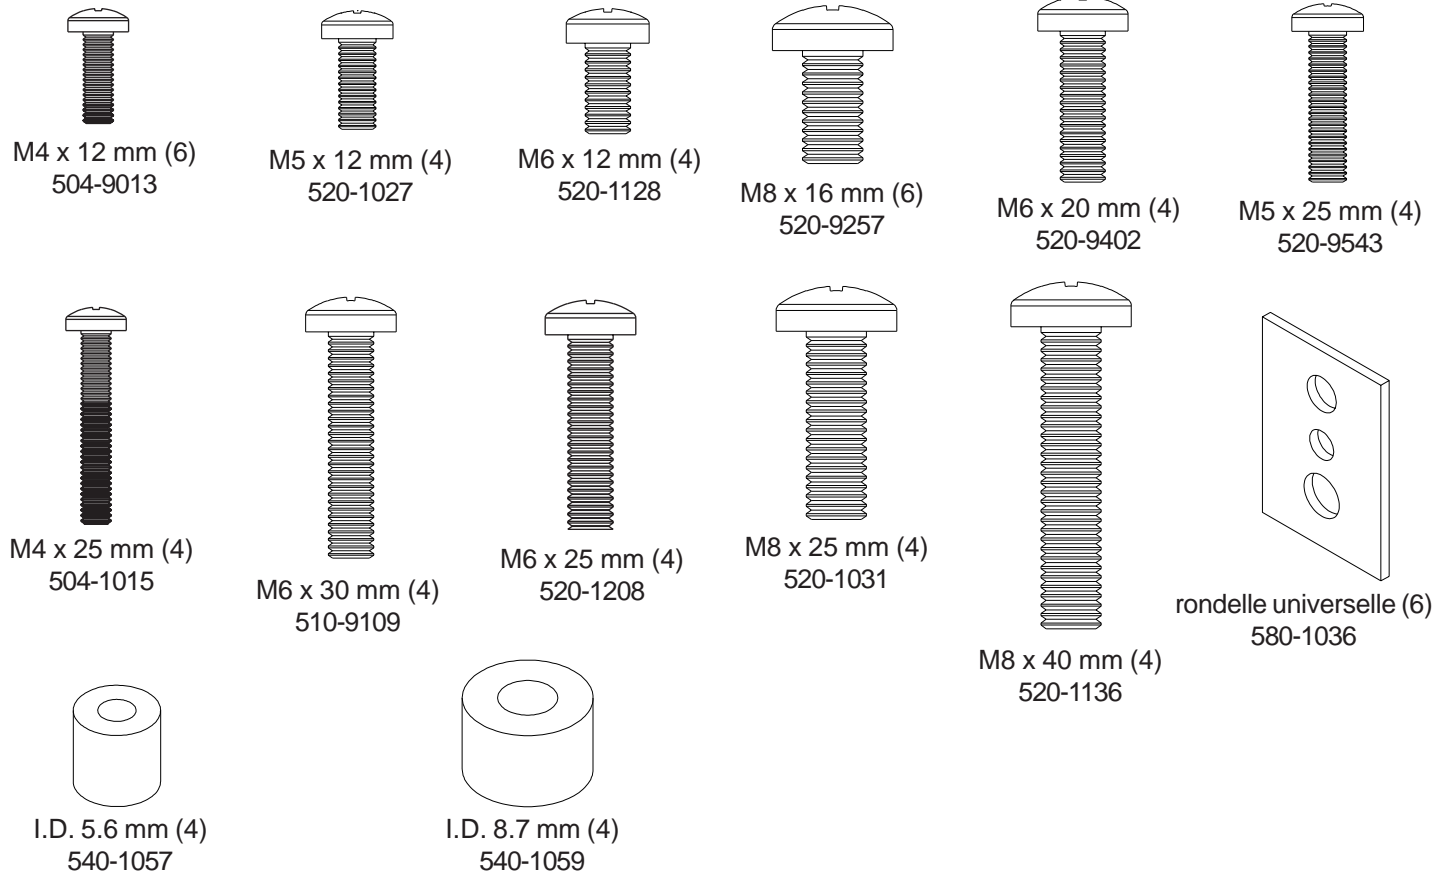

- 1** Découpez le feutre adhésif (**S**) en quatre morceaux, comme illustré sur la figure 1.1 ci-dessous, et appliquez-les sur le dessous de la base (**E**).
- 1-1** Fixez le montant (**H**) sur la base (**E**) à l'aide des trois vis à tête creuse 3/8-16 x 2,5 po (**P**). Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale de 0,556 cm (7/32 po) (**Q**).
- 1-2** Faites passer les cordons au travers du montant (**H**) en utilisant les trous du système de gestion de cordon, comme illustré sur la figure 1.2.

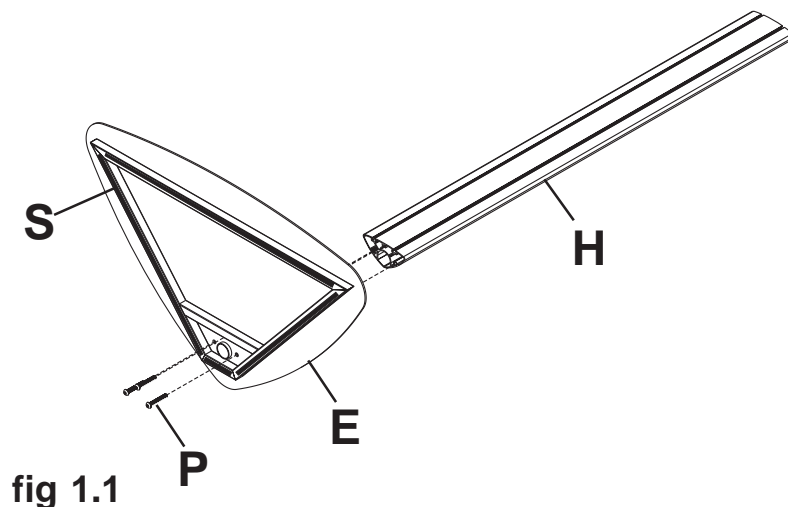


fig 1.1


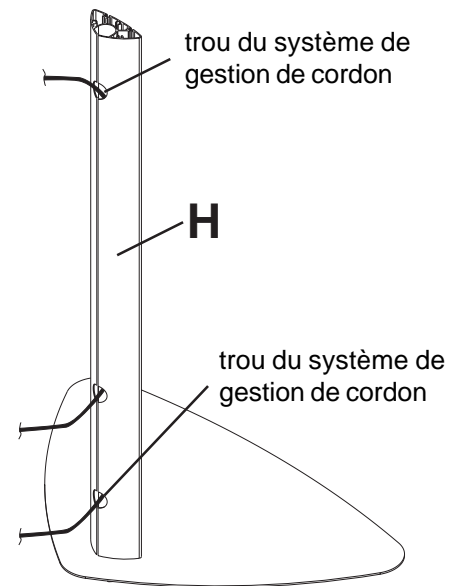


fig 1.2

- 2** Sans les serrer, fixez les quatre vis 1/4-20 x 12 mm (L), les rondelles (O) et les écrous 1/4-20 (N) sur le support d'étagère (C).


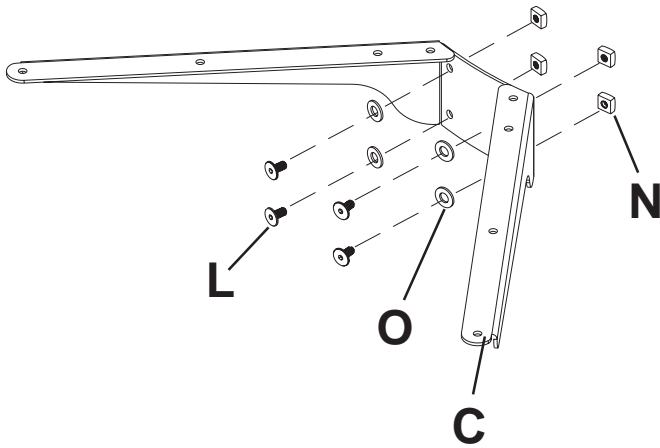


- 3** Faites glisser le support d'étagère (C) sur le montant (H) de manière à ce que les écrous 1/4-20 (N) glissent dans les fentes du montant (H), comme illustré sur la figure 3 et le plan détaillé 1. Faites glisser le support d'étagère jusqu'à la position désirée, mettez-le de niveau, puis serrez les vis 1/4-20 x 12 mm (L) à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (R).

- 3-1 REMARQUE :** Il est possible d'utiliser un maximum de deux étagères.

La hauteur maximale de l'étagère supérieure est 85 cm (34 po) depuis la base.

La hauteur maximale de la deuxième étagère est 70 cm (28 po) depuis la base.

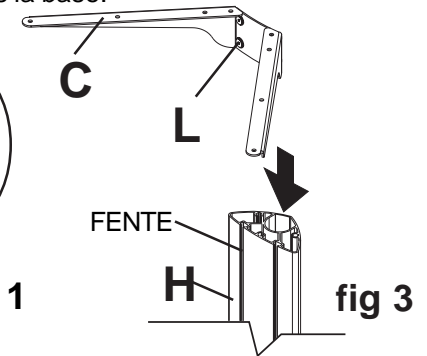


PLAN DÉTAILLÉ 1

fig 3


- 4** Insérez les six tampons (K) dans le support d'étagère (C).

- 4-1** Placez l'étagère en verre (I) sur son support.

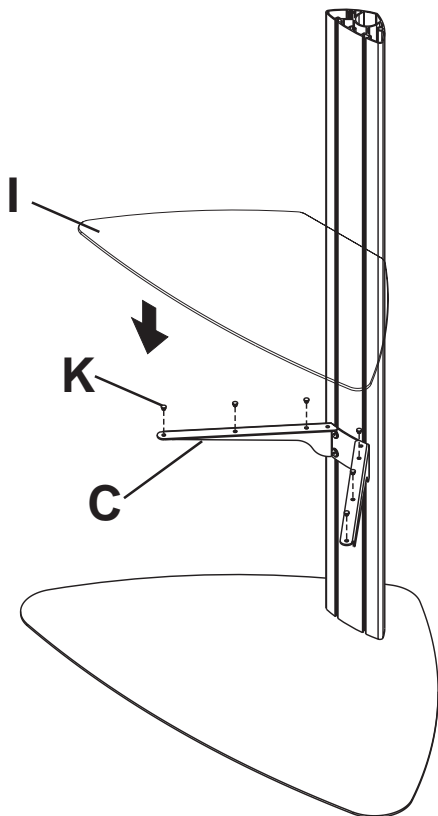


- 5** Insérez les trois tampons (K) dans le bas de l'étrier de fixation d'étagère (D).

- 5-1** Fixez l'étrier de fixation d'étagère (D) au support (C) à l'aide des deux vis 1/4-20 x 20 mm (M) et des deux écrous 1/4-20 (N).

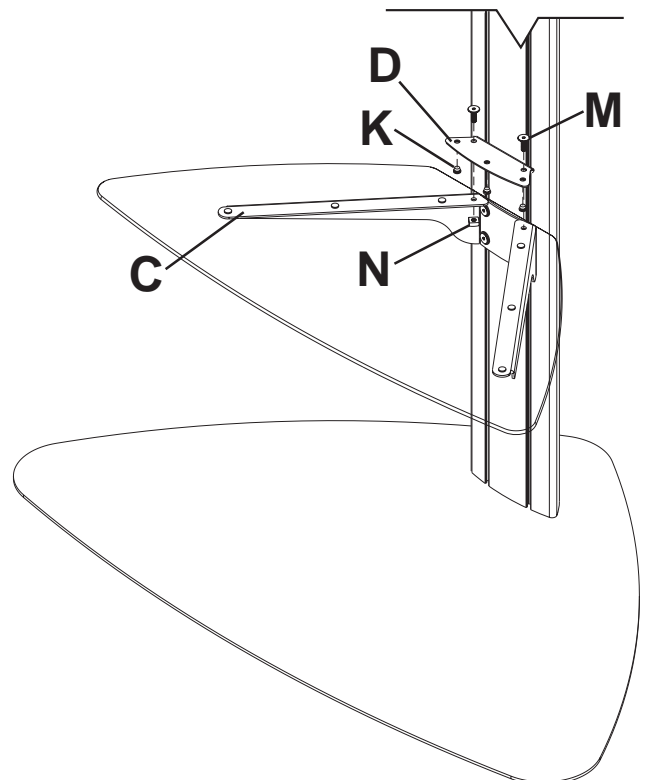

- 6** Sans les serrer, fixez les quatre vis 1/4-20 x 12 mm (L), les rondelles (O) et les écrous 1/4-20 (N) sur le support de montage d'écran (A).

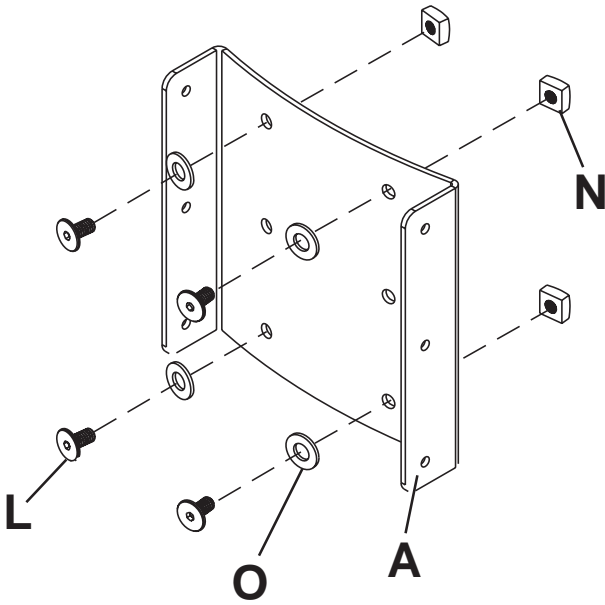

- 7** Faites glisser le support de montage d'écran (A) sur le montant (H) de manière à ce que les écrous 1/4-20 (N) glissent dans les fentes du montant (H), comme illustré sur la figure 7 et le plan détaillé 2. Faites glisser le support de montage d'écran jusqu'à la position désirée, mettez-le de niveau, puis serrez les vis 1/4-20 x 12 mm (L) à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (R).


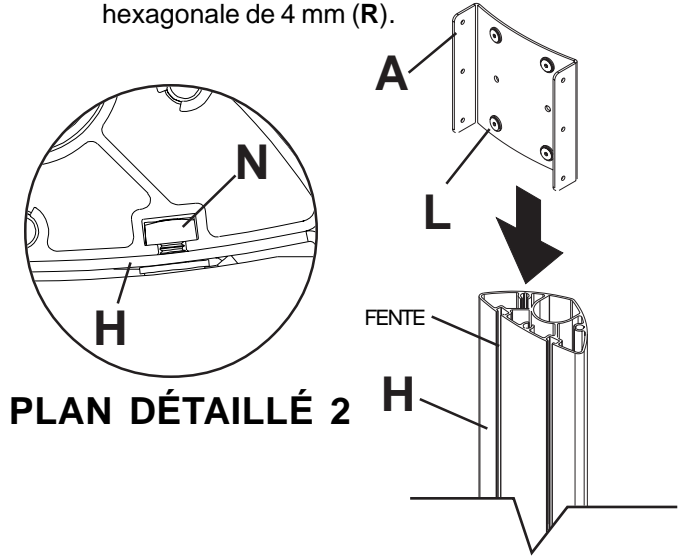


fig 7

- 8** Encliquez la protection supérieure (J) sur le montant (H)

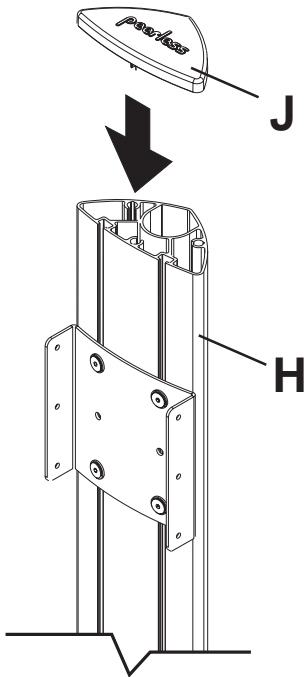

- 9** Insérez les deux vis 1/4-20 x 12 mm (L) dans le support de montage d'écran (A), en laissant 0,125 cm (1/8 po) de filetage exposé, comme illustré sur la figure 9 et le plan détaillé 3.


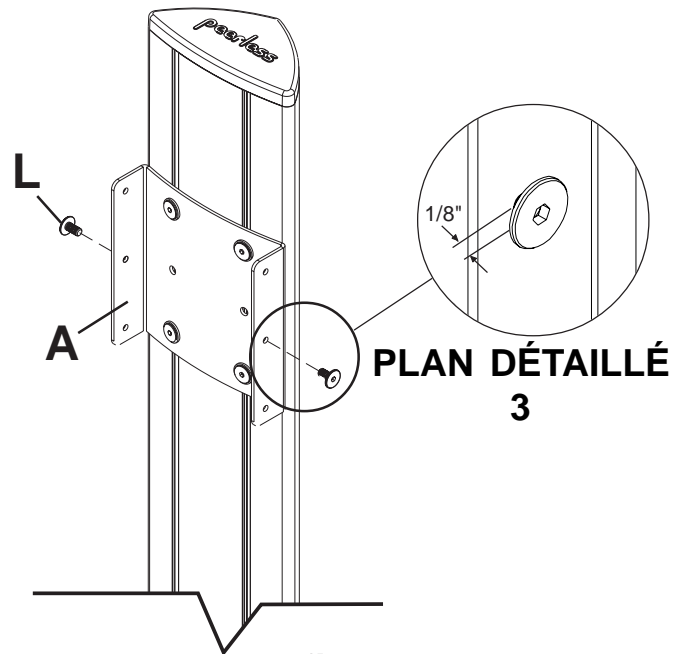


fig 9


Fixation de l'écran à l'aide d'une plaque universelle et de supports adaptateurs

Les instructions relatives à la fixation des écrans selon la configuration de montage VESA 100 se trouvent à la page 20.


- 10** Fixez la plaque universelle (F) sur la plaque à crochets (B) à l'aide des quatre vis à tête creuse M10 x 15 mm (T). Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale de 6 mm (U).

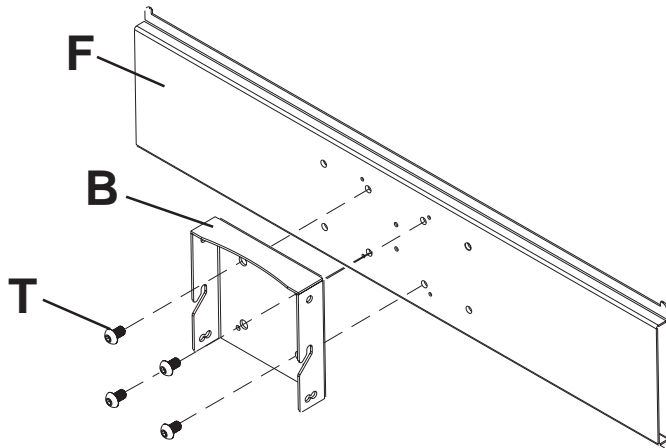


- 11** Fixez la plaque à crochets (B) sur le support de montage d'écran (A).

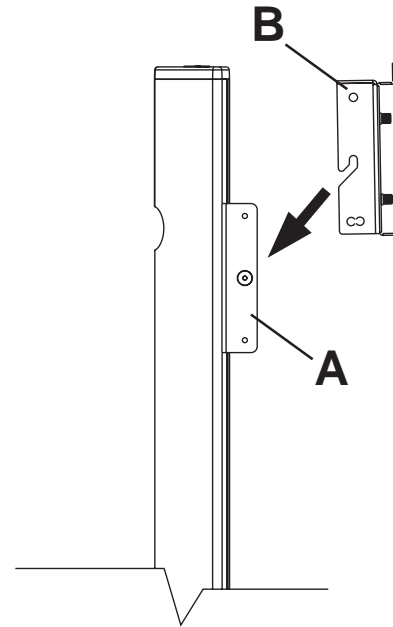


- 12** Insérez les deux vis 1/4-20 x 12 mm (L) dans les trous indiqués ci-dessous pour l'orientation désirée de l'écran. Serrez toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (R).

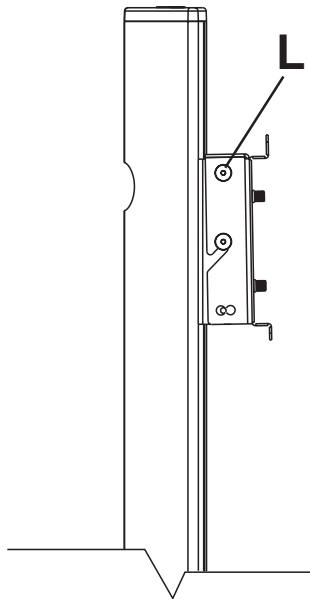

Aucune inclinaison

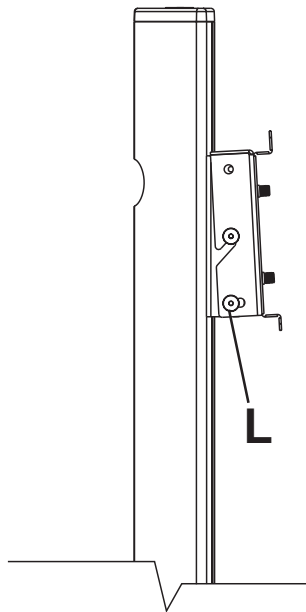

Inclinaison de 2°
vers l'arrière

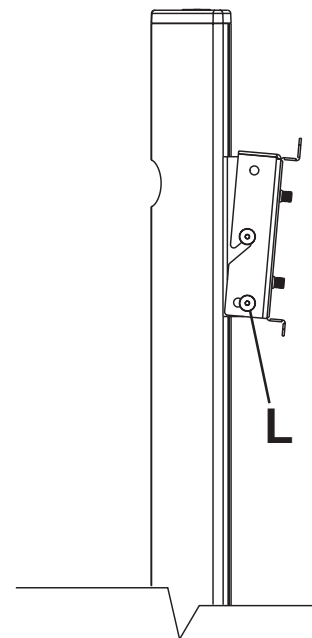

Inclinaison de 5°
vers l'avant

Installation des supports adaptateurs

Le **Tableau de compatibilité d'écrans** permet de déterminer quelles fixations utiliser.

- 13** Pour éviter de rayer l'écran, placez un chiffon sur une surface plate et horizontale capable de supporter le poids de l'écran. Placez l'écran sens dessus dessous. Si l'écran est muni de boutons à l'arrière, enlevez-les pour pouvoir fixer les supports adaptateurs. Placez les supports adaptateurs (**G**) à l'arrière de l'écran, alignez-les sur les trous et centrez-les sur l'arrière de l'écran, comme illustré sur la figure 13.1. Fixez les supports adaptateurs à l'arrière de l'écran à l'aide des vis, rondelles universelles et pièces d'écartement appropriées, comme illustré sur la figure 13.3.

Remarque: Les trous supérieurs et inférieurs doivent toujours être utilisés.

Vérifiez que tous les trous sont correctement alignés, puis serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

⚠ AVERTISSEMENT

- Serrez les vis de manière à fixer solidement les supports adaptateurs. N'employez pas une force excessive pour ce faire. Un serrage excessif peut causer des contraintes risquant d'endommager les vis, de réduire considérablement leur pouvoir de maintien et de décoller les têtes des vis. Serrez les vis à un couple maximum de 4,5 Nm (40 po-lb).

Remarques :

- Le nombre de fixations utilisées varie suivant le type d'écran.
- Il est possible que les rondelles universelles et les pièces d'écartement ne soient pas utilisées, suivant le type d'écran.
- Utilisez le trou de la rondelle universelle correspondant à la dimension de la vis, comme illustré sur la figure 13.2.

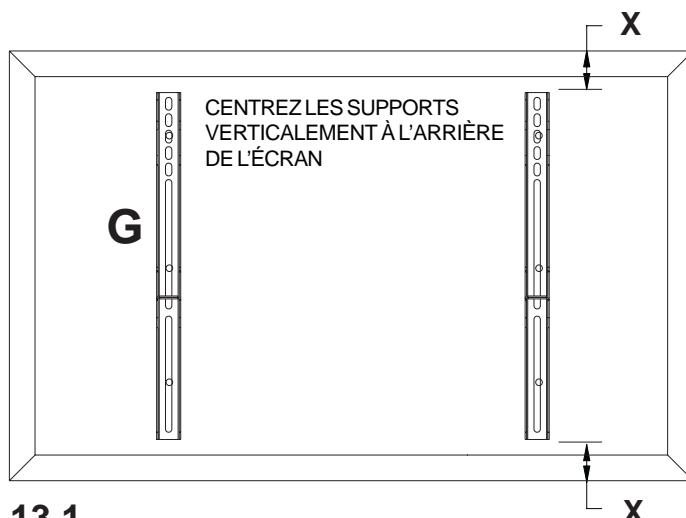


fig 13.1

Remarque: Les dimensions « X » doivent être égales.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si les vis ne sont pas enfoncées de trois tours complets dans les inserts ou si elles sont serrées au maximum sans parvenir à maintenir solidement le support, l'écran peut être abîmé ou le produit détérioré.

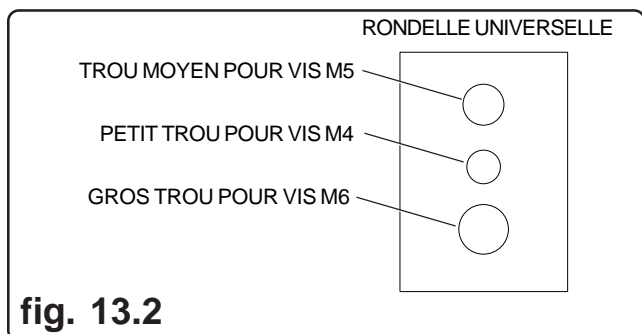


fig. 13.2

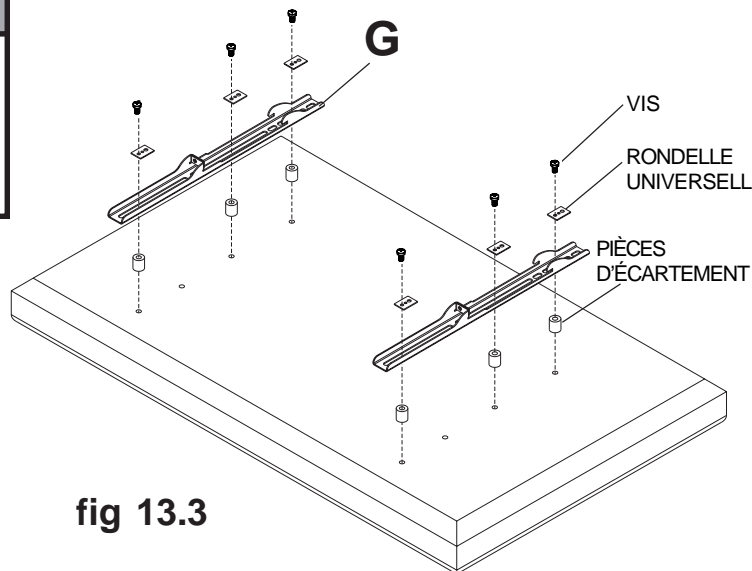


fig 13.3

Montage et démontage de l'écran plat

- 14** Accrochez les supports adaptateurs (G) sur la plaque universelle (F), puis faites lentement pivoter l'écran pour le mettre en place, comme illustré. Tournez les vis dans le sens horaire au moins six fois pour empêcher l'écran de se détacher, comme illustré sur le plan détaillé 4.

Remarque: Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (R).


L'écran peut être ajusté horizontalement au besoin.

Remarque: Il est important de verrouiller l'écran. Pour ce faire, serrez les vis sur le support adaptateur, comme illustré sur le plan détaillé 4.

Pour enlever l'écran de la monture, desserrez les vis, faites pivoter l'écran pour l'écartier de la monture et soulevez-le pour l'en retirer.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour lever et positionner l'écran plasma en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un matériel de levage mécanique.

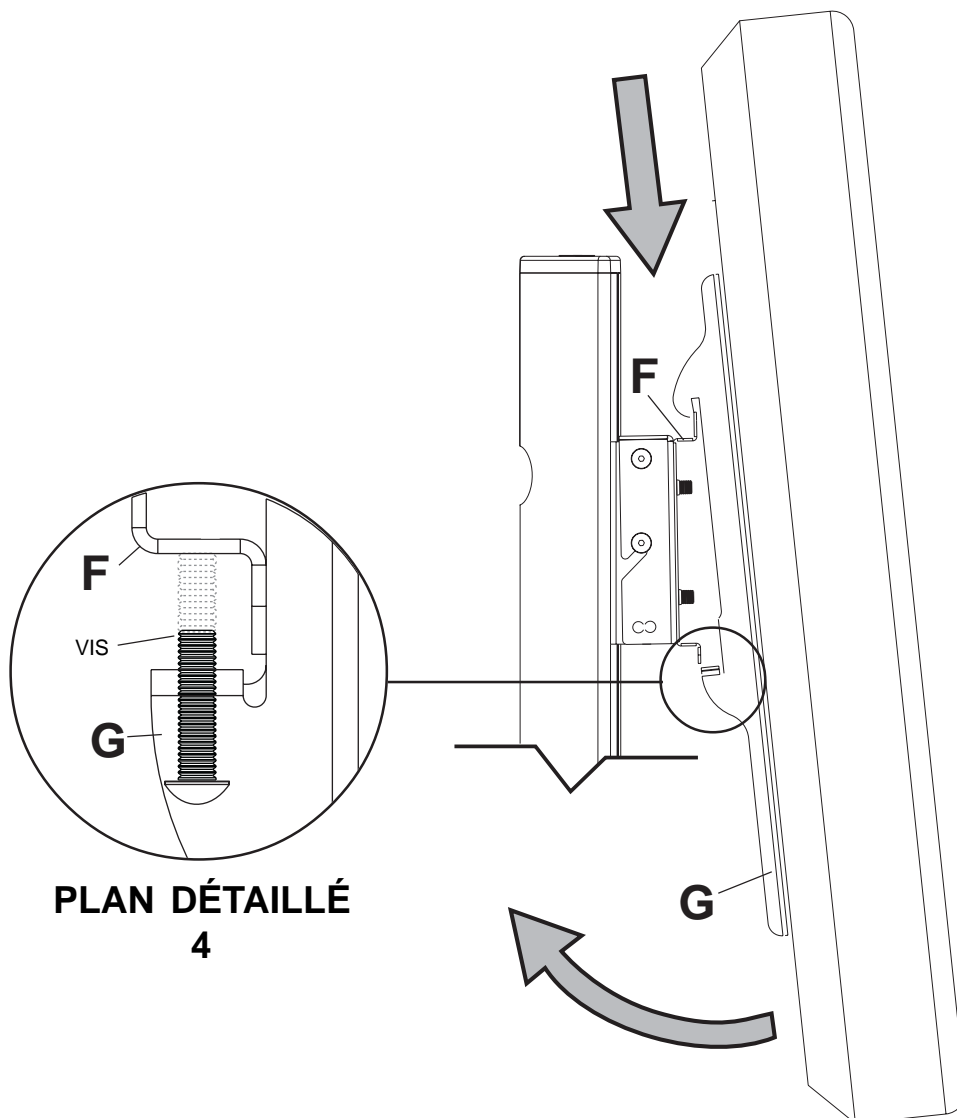


Fixation de l'écran selon la configuration de montage VESA 100


⚠ AVERTISSEMENT

- Si les vis ne sont pas enfoncées de trois tours complets dans les inserts ou si elles sont serrées au maximum sans parvenir à fixer solidement la plaque, l'écran peut être abîmé ou le produit détérioré.


- 10** Choisissez la configuration illustrée sur la figure 10. Fixez la plaque à crochets (B) à l'arrière de l'écran à l'aide des quatre vis M4 x 12 mm. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

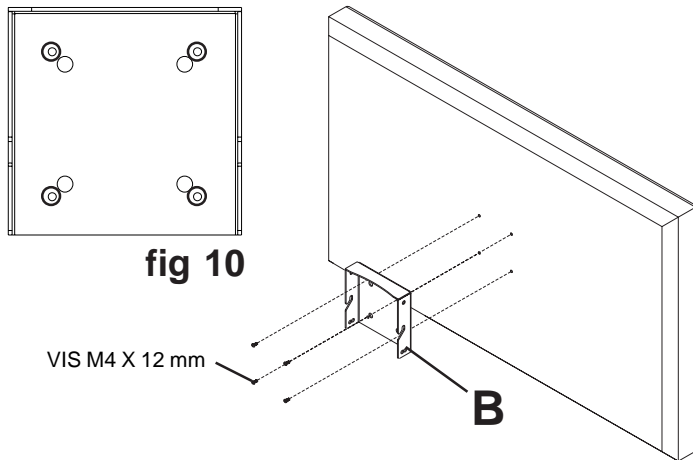


- 11** Fixez la plaque à crochets (B) sur le support de montage d'écran (A).

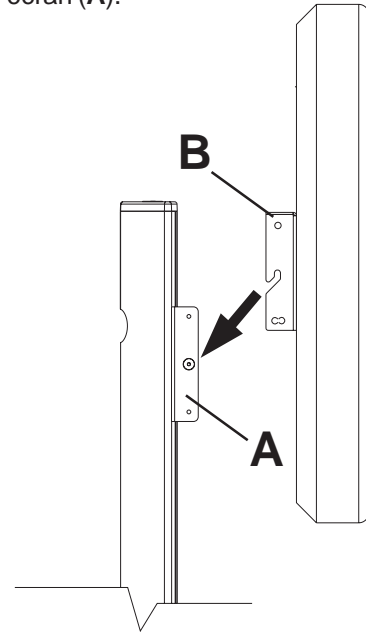


- 12** Insérez les deux vis 1/4-20 x 12 mm (L) dans les trous indiqués ci-dessous pour l'orientation désirée de l'écran. Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm (R).

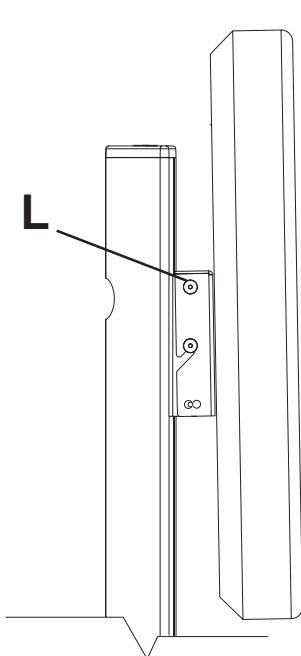

Aucune inclinaison

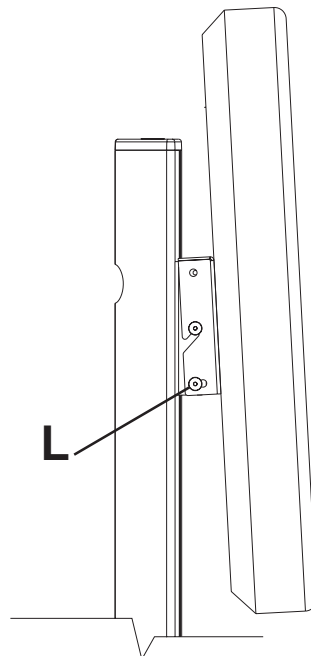


Inclinaison de 2°
vers l'arrière

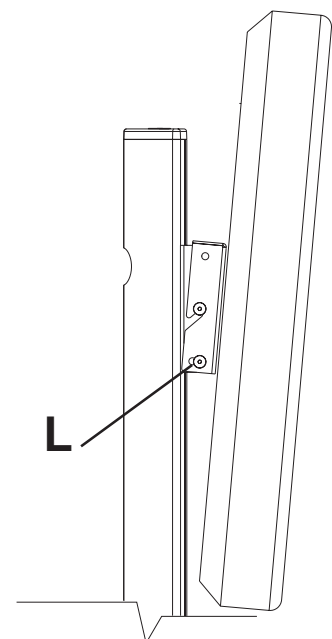

Inclinaison de 5°
vers l'avant

Instalación y Ensamblaje: Pedestal

Modelo: SGLS01, SGLB01

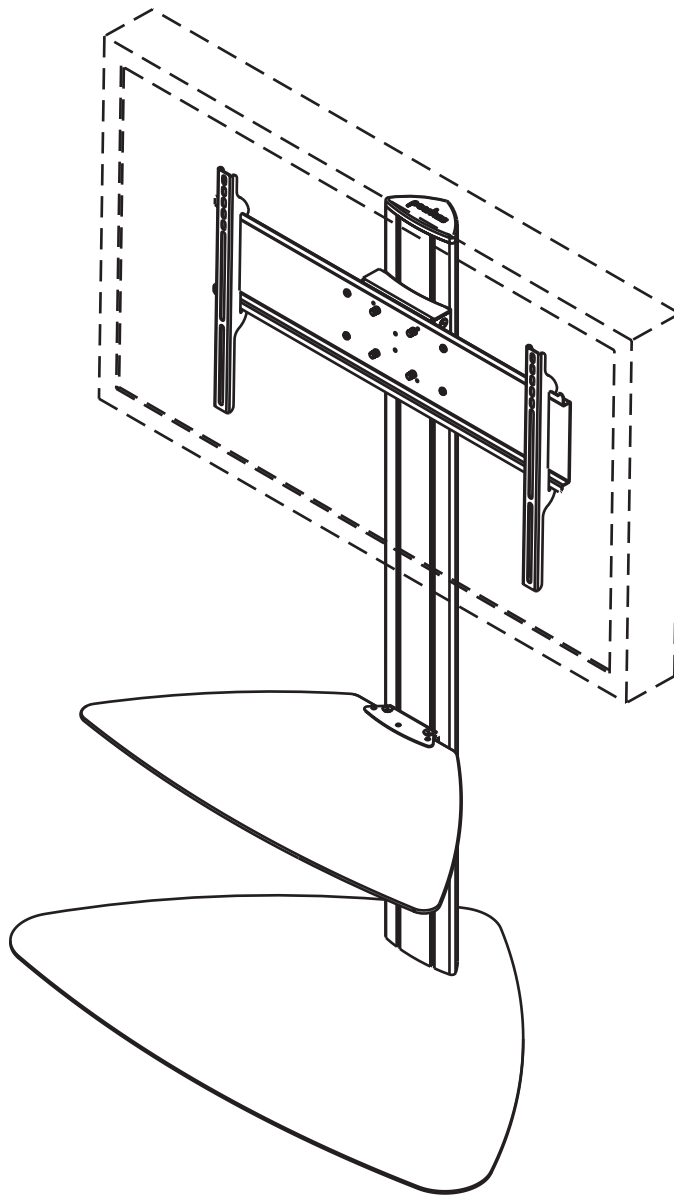

Capacidad de carga máxima:
150 lib. (68 kilo) pantalla
50 lib. (22.7 kilo) por anaquel

Nota: Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación y el ensamblaje.

⚠ ADVERTENCIA

- No comience a instalar su producto Peerless hasta que haya leído y comprendido las instrucciones y advertencias en la Hoja de instalación. Si tiene alguna pregunta respecto a cualquiera de las instrucciones o advertencias, llame a atención del cliente Peerless al 1-800-729-0307.
- Este producto sólo debe ser instalado por una persona con buena aptitud mecánica que tenga experiencia básica de construcción y que comprenda estas instrucciones a cabalidad.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá de forma segura la carga combinada del equipo y de todos los componentes y la cerrajería que llevan.
- Nunca exceda la capacidad de carga máxima.
- Siempre procure un ayudante o use equipo mecánico para levantar y situar el equipo de modo seguro.
- Ajuste los tornillos con firmeza pero no los apriete demasiado. Al apretarlos demasiado, se pueden dañar y reducir en gran medida su capacidad para agarrar
- El pedestal no está fijado al piso y, por lo tanto, podría volcarse o caerse si se golpea o sacude la pantalla o el pedestal. Supervise a los niños continuamente y no les permita jugar solos cerca del pedestal ya que podrían lastimarse si se cae la pantalla. No se recomienda su uso en áreas de mucho tráfico.

Herramientas necesarias para el montaje

















- nivel
- destornillador de cruz (phillips)

Contenido

Lista de las partes	23, 24
Ensamblaje del pedestal	24
Fijación de la pantalla con placa universal y soportes de adaptación	27
Fijación de la pantalla con patrón de montaje para VESA 100	30


Liste des pièces

Description	Qté	SGLS01	SGLB01							
		Pièce n°	Pièce n°							
A puntal para montar la pantalla	1	201-4156	201-1156							
B placa de gancho	1	201-4157	201-1157							
C soporte para anaquel	1	201-4158	201-1158							
D puntal para abrazadera de anaquel	1	201-4159	201-1159							
E base	1	201-4168	201-1168							
F placa universal	1	201-4109	201-1109							
G soporte de adaptación	2	200-0751	200-0750							
H montante	1	580-4180	580-1180							
I anaquel de cristal	1	590-0208	590-0208							
J cubierta superior	1	590-4210	590-1210							
K botón amortiguador	9	590-1209	590-1209							
L tornillo decorativo de 1/4-20 x 12 mm	12	520-1325	520-2325							
M tornillo decorativo de 1/4-20 x 20 mm	2	520-1326	520-2326							
N tuerca 1/4-20	10	530-2022	530-1022							
O arandela plana de 5/16"	8	540-9446	540-9406							
P tornillo de cabeza hueca 3/8-16 x 2.5"	3	520-9550	520-9550							
Q llave allen de 7/32"	1	560-9715	560-9715							
R llave allen de 4 mm	1	560-9646	560-9646							
S fieltro adhesivo	1	570-0043	T tornillo de cabeza hueca M10 x 15 mm	4	520-9262	520-9262	U llave allen de 6 mm	1	560-9716	560-9716
T tornillo de cabeza hueca M10 x 15 mm	4	520-9262	520-9262							
U llave allen de 6 mm	1	560-9716	560-9716							

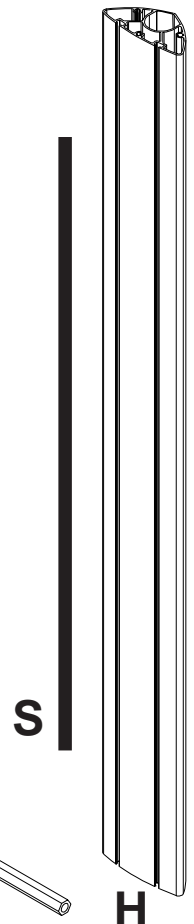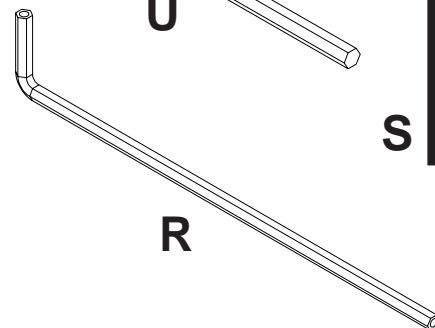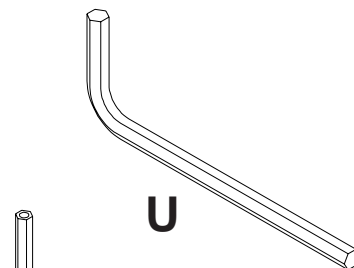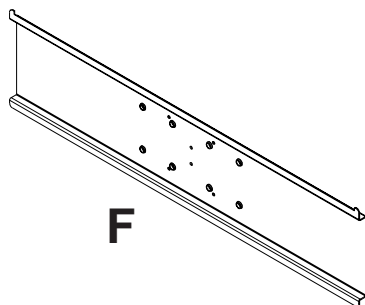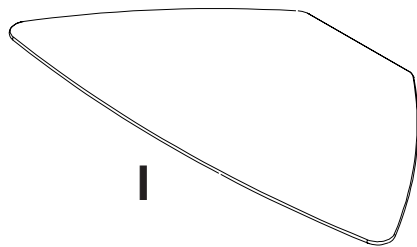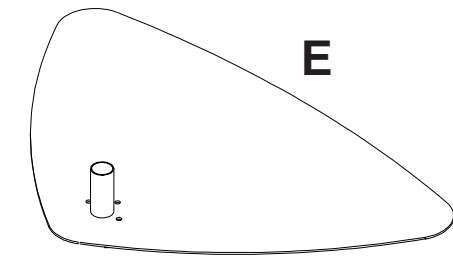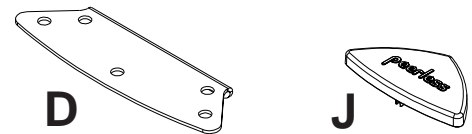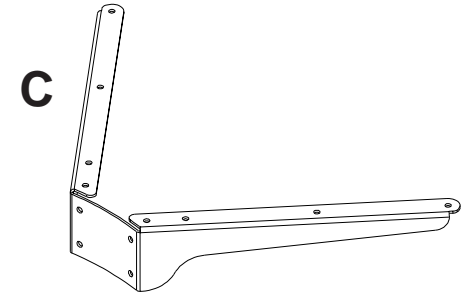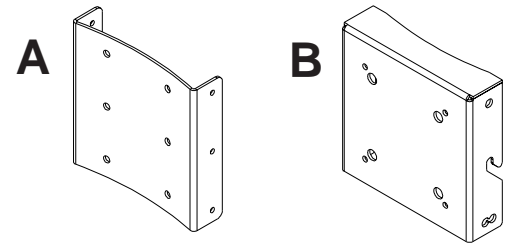

Algunas partes pueden diferir un poco de las ilustradas.

Fijadores para soportes de adaptación Phillips

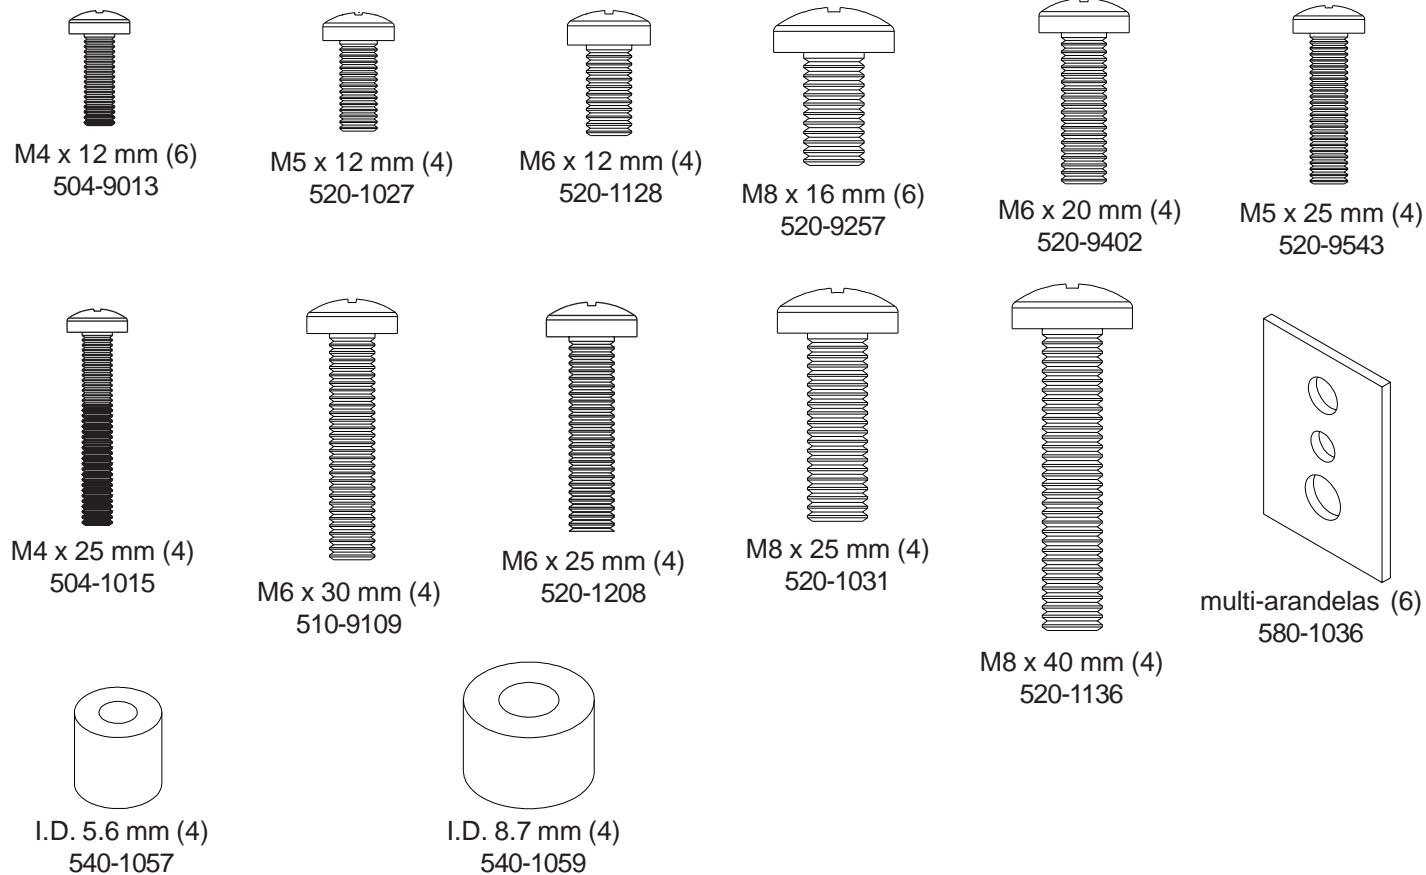

- 1** Corte el fieltro adhesivo (**S**) en cuatro, como se muestra en la ilustración 1.1, y fíjelo a la parte inferior de la base (**E**).
- 1-1** Una el montante (**H**) a la base (**E**) con tres tornillos de cabeza hueca de 3/8-16 x 2.5" (**P**). Ajuste los tornillos con una llave allen de 7/32" (**Q**).
- 1-2** Inserte los cables al montante (**H**) por los hoyos para manejo de cables, según se muestra en la ilustración 1.2.

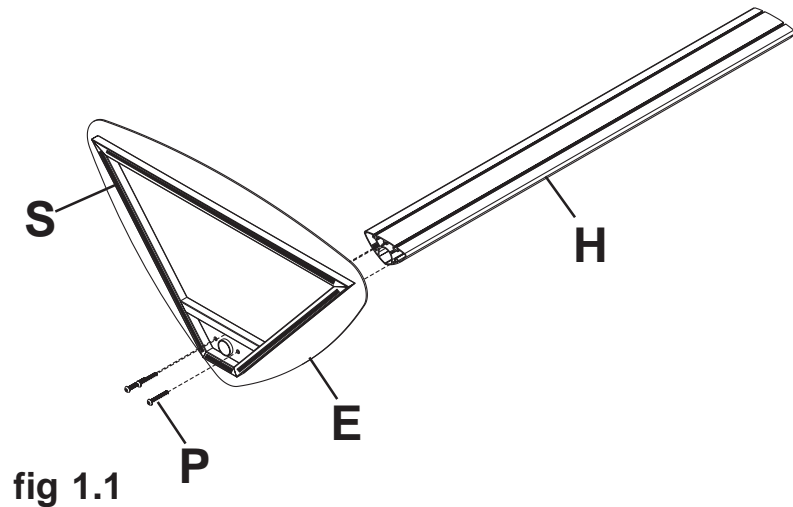


fig 1.1


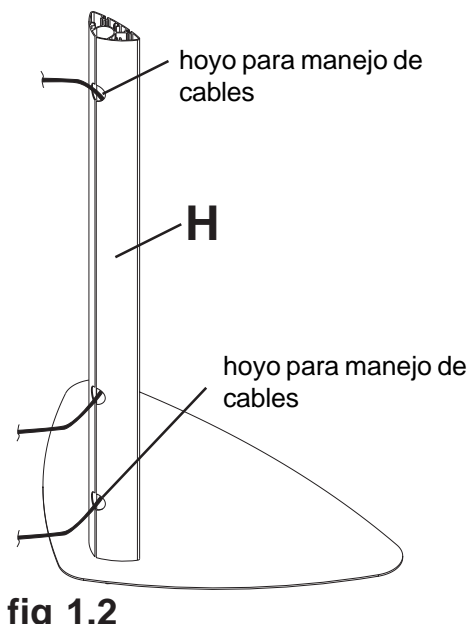



fig 1.2

- 2** Coloque, pero no ajuste, cuatro tornillos de 1/4-20 x 12 mm (L), arandelas (O), y tuercas de 1/4-20 (N) al soporte para el anaquel (C).

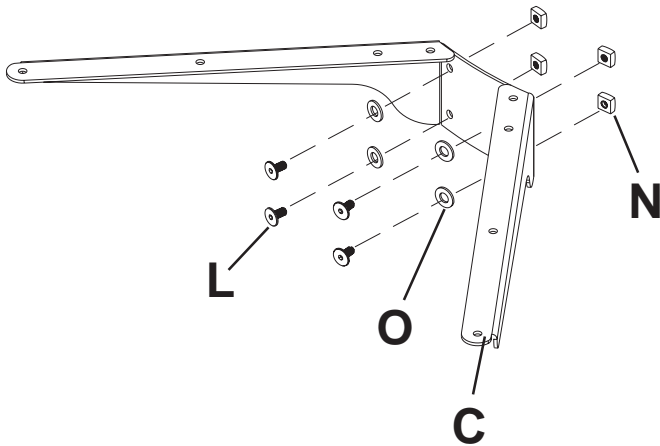


- 3** Deslice el soporte para el anaquel (C) al montante (H) de modo que las tuercas de 1/4-20 (N) se deslicen en las ranuras del montante (H) según se muestra en la ilustración 3 y en el detalle 1. Coloque el soporte en la posición deseada, nivélelo y entonces ajuste los tornillos de 1/4-20 x 12 mm (L) con una llave allen de 4 mm (R).

- 3-1** **NOTA:** Se puede usar un máximo de dos anaqueles. La altura máxima del anaquel superior es 34" desde la base. La altura máxima del segundo anaquel es 28" desde la base.

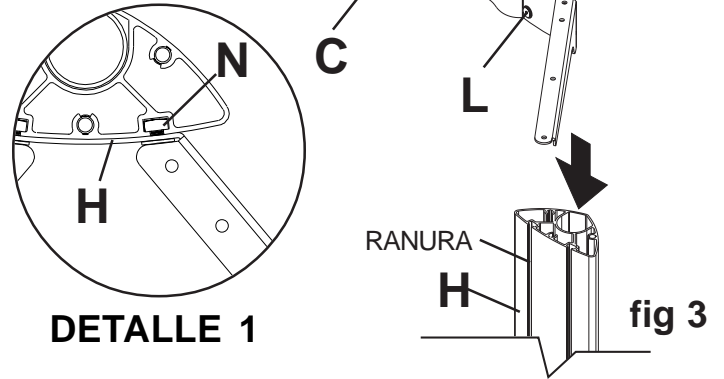


- 4** Inserte seis botones amortiguadores (K) en el soporte para el anaquel (C).

- 4-1** Coloque el anaquel de cristal (I) sobre el soporte para el anaquel.

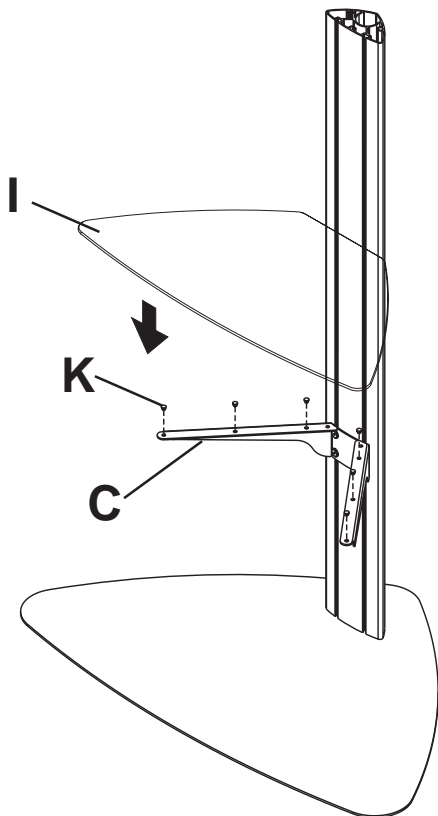


- 5** Inserte tres botones amortiguadores (K) en la parte inferior del puntal para la abrazadera del anaquel (D).


- 5-1** Una el puntal para la abrazadera del anaquel (D) al soporte para el anaquel (C) con dos tornillos de 1/4-20 x 20 mm (M) y dos tuercas de 1/4-20 (N).

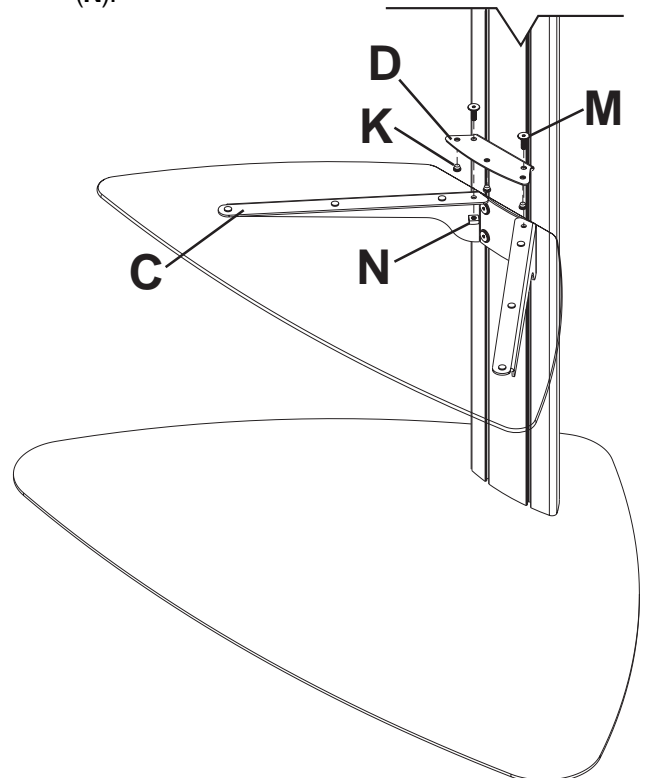

- 6** Coloque, pero no ajuste, cuatro tornillos de 1/4-20 x 12 mm (L), arandelas (O), y tuercas de 1/4-20 (N) al puntal para montar la pantalla (A).

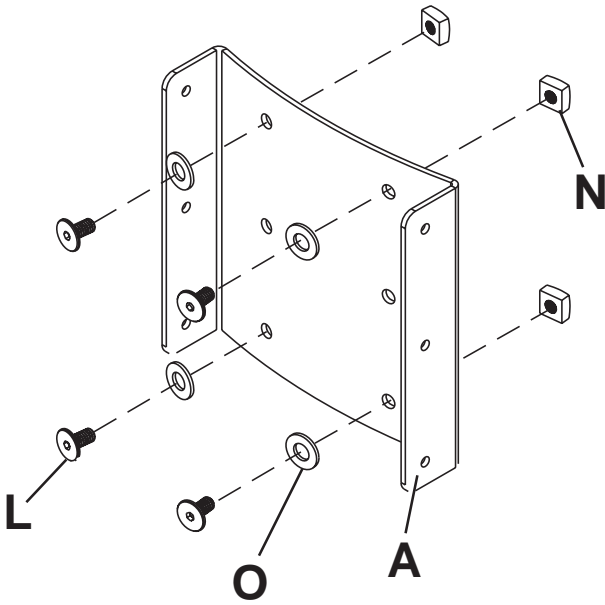

- 7** Deslice el puntal para montar la pantalla (A) al montante (H) de modo que las tuercas de 1/4-20 (N) se deslicen en las ranuras del montante (H) según se muestra en la ilustración 7 y en el detalle 2. Coloque el puntal para montar la pantalla en la posición deseada, nivélelo y entonces ajuste los tornillos de 1/4-20 x 12 mm (L) con una llave allen de 4 mm (R).



DETALLE 2


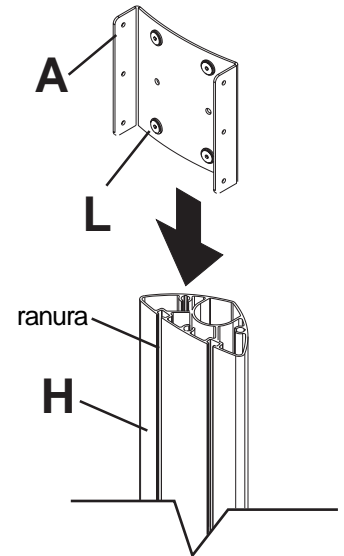


fig 7

- 8** Fije la cubierta superior (J) presionándola contra el montante (H).

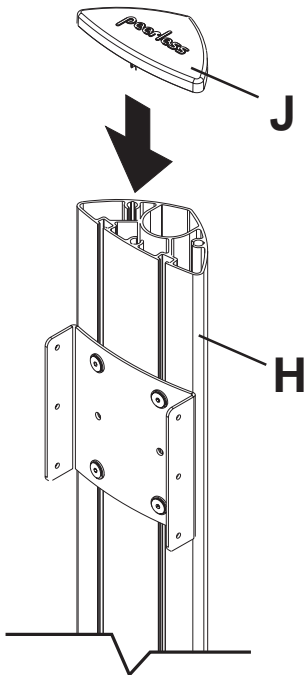

- 9** Inserte dos tornillos de 1/4-20 x 12 mm (L) al puntal para montar la pantalla (A), y deje un 1/8" de la rosca expuesta, según se muestra en la ilustración 9 y en el detalle 3.


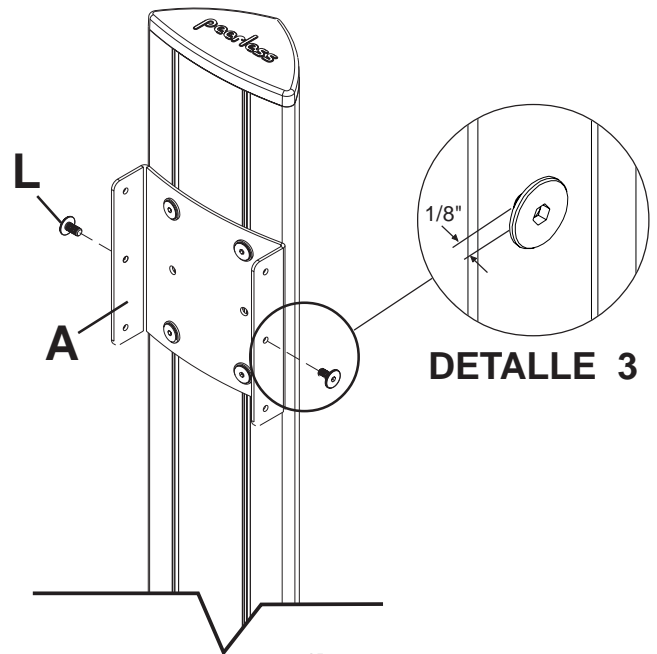


fig 9


Fijación de la pantalla con placa universal y soportes de adaptación

Para fijar pantallas con el patrón de hoyos VESA 100, pase a la página 30.


- 10** Una la placa universal (F) al placa de gancho (B) con cuatro tornillos de cabeza hueca M10 x 15 mm (T). Apriete los tornillos con una llave allen de 6 mm (U).

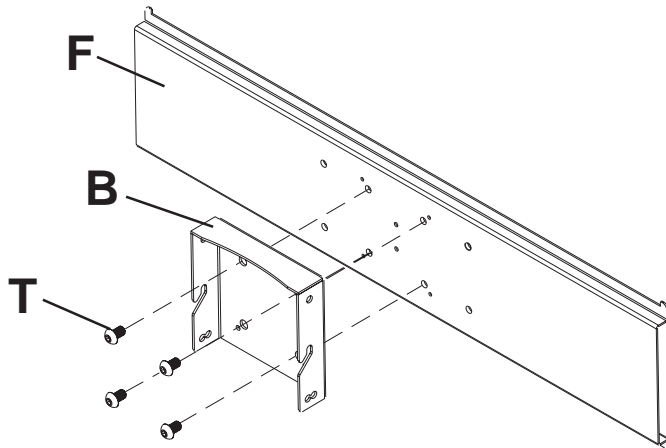


- 11** Una la placa de gancho (B) al puntal para montar la pantalla (A).

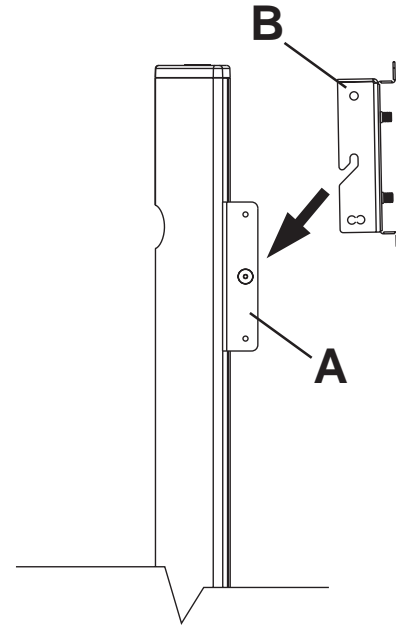


- 12** Inserte dos tornillos 1/4-20 x 12 mm (L) en los hoyos que se indican abajo para orientar la pantalla en la forma deseada. Apriete todos los tornillos con una llave allen de 4 mm (R).

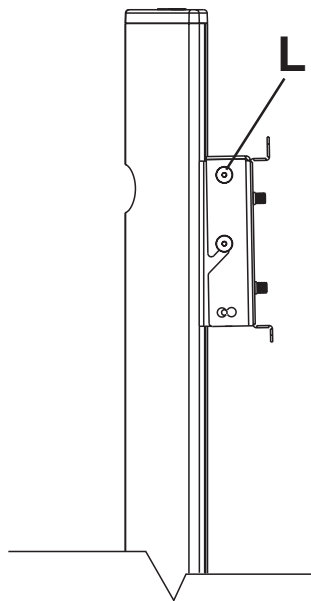

Sin inclinación

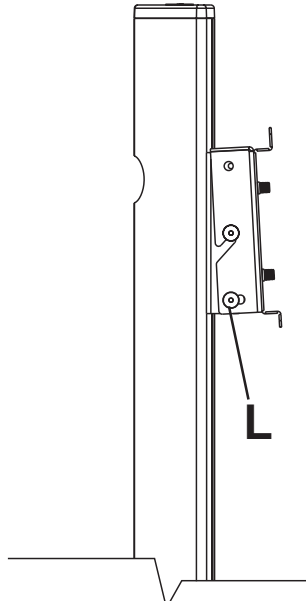

Inclinada hacia atrás 2°

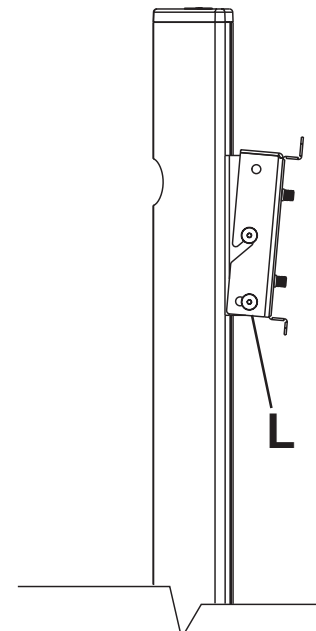

Inclinada hacia adelante 5°

Cómo instalar los soportes de adaptación

Refiérase a la **Tabla de compatibilidad de pantallas** para determinar los fijadores adecuados.

- 13** Para evitar rayar la pantalla, coloque un paño sobre una superficie plana y nivelada que aguante el peso de la pantalla. Coloque la pantalla boca abajo. Si tiene botones en la parte de atrás, remuévalos para poder conectar los soportes. Coloque los soportes de adaptación (**G**) sobre la parte de atrás de la pantalla, alinéelos con los hoyos y centralícelos en la parte atrás de la pantalla, según se muestra en la ilustración 13.1. Fije los soportes de adaptación a la parte de atrás de la pantalla con la combinación adecuada de tornillos, multi-arandelas y espaciadores, según se muestra en la ilustración 13.3.

Nota: Siempre use tanto los hoyos superiores como los inferiores.

Verifique que todos los hoyos estén debidamente alineados y apriete los tornillos con un destornillador de cruz (phillips).

⚠ ADVERTENCIA

- Ajuste los tornillos para fijar los soportes de adaptación con firmeza. No use fuerza excesiva. Apretarlos demasiado puede causar daño a los tornillos, reducir en gran medida su capacidad para agarrar y podría desprenderles la cabeza. Apriete a un máximo de 40 plg. • lib. (4.5 N.M.).

Notas:

- El número de fijadores que necesite variará según el tipo de pantalla.
- Puede que no necesite multi-arandelas ni espaciadores, según el tipo de pantalla.
- Use el hoyo de la multi-arandela que corresponda al tamaño del tornillo que usará, como se muestra en la ilustración 13.2.

⚠ ADVERTENCIA

- Si no puede dar tres vueltas completas a los tornillos en las inserciones de la pantalla o si los tornillos no tocan fondo y el soporte todavía no está fijado con firmeza, la pantalla puede sufrir daños o el producto podría fallar.

fig. 13.2

MULTI-ARANDELA

- HOYO MEDIANO PARA TORNILLOS M5
- HOYO PEQUEÑO PARA TORNILLOS M4
- HOYO GRANDE PARA TORNILLOS M6

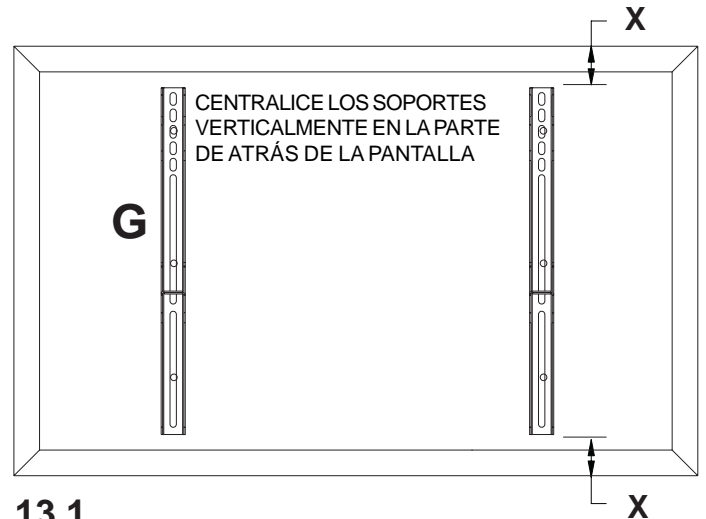


fig 13.1

Nota: Las dimensiones "X" deben ser iguales.

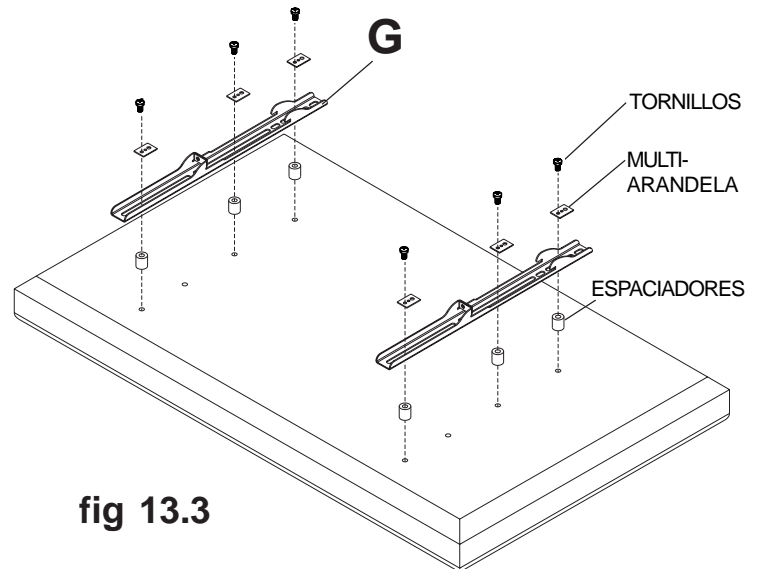


fig 13.3

Cómo montar y remover una pantalla de panel plano

- 14** Enganche los soportes de adaptación (G) en la placa universal (F), luego gire la pantalla lentamente como se muestra. Voltee los tornillos en la dirección de las manecillas del reloj por lo menos seis veces para evitar que se remueva la pantalla, como se muestra en el detalle 4.

Nota: Apriete con una llave allen de 4 mm (R).


La pantalla puede ajustarse horizontalmente si lo desea.

Nota: Es importante trabar la pantalla! Para trabar la pantalla, apriete los tornillos del soporte de adaptación según se muestra en el detalle 4.

Para remover la pantalla de la montura, afloje los tornillos, gire la pantalla alejándola de la montura y levante la pantalla de la montura.

⚠ ADVERTENCIA

- Siempre procure un ayudante o use equipo mecánico para levantar y situar el televisor de plasma de modo seguro.

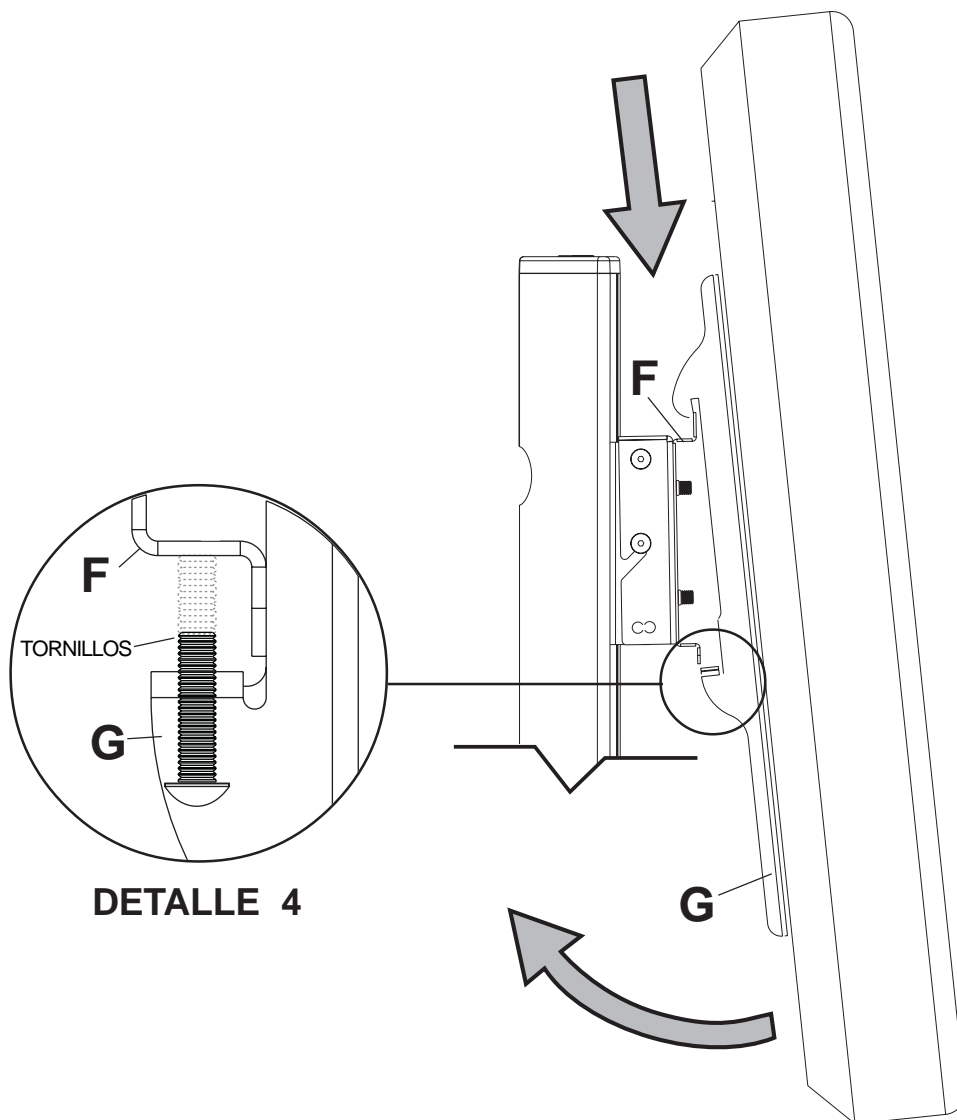


Fijación de la pantalla con el Patrón de montaje VESA 100


⚠ ADVERTENCIA

- Si no puede dar tres vueltas completas a los tornillos en las inserciones de la pantalla o si los tornillos no tocan fondo y la placa de gancho todavía no está fijada con firmeza, la pantalla puede sufrir daños o el producto podría fallar.


- 10** Escoja el patrón de hoyos según se muestra en la ilustración 10. Fije la placa de gancho (B) a la parte de atrás de la pantalla con cuatro tornillos M4 x 12 mm. Apriete los tornillos con un destornillador de cruz (Phillips).

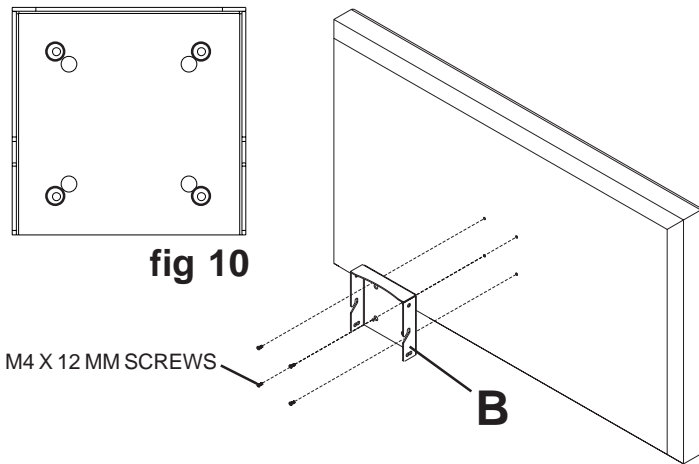


- 11** Fije la placa de gancho (B) al puntal para montar la pantalla (A).

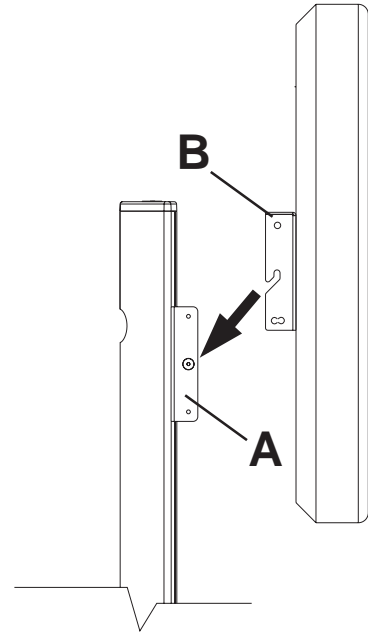


- 12** Inserte dos tornillos de 1/4-20 x 12 mm (L) en los hoyos que se indican abajo para lograr la orientación deseada de la pantalla. Apriete todos los tornillos con una llave allen de 4 mm (R).

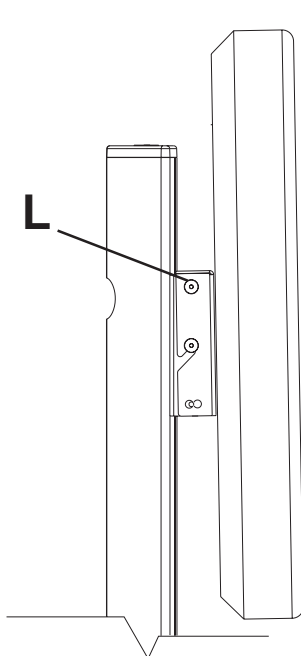

Sin inclinación

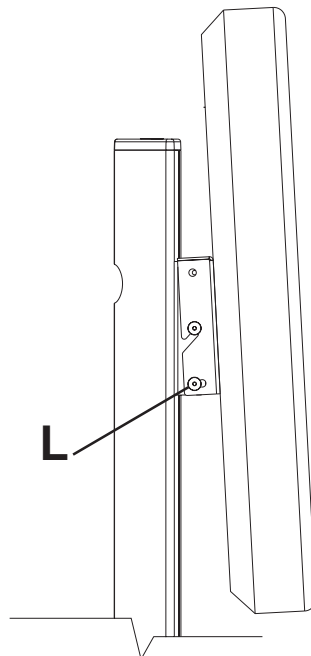

Inclinada hacia atrás 2°

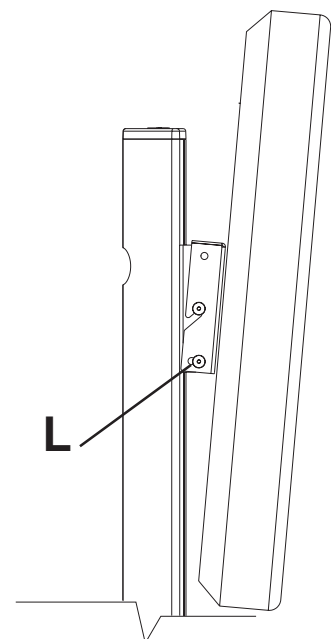

Inclinada hacia adelante 5°